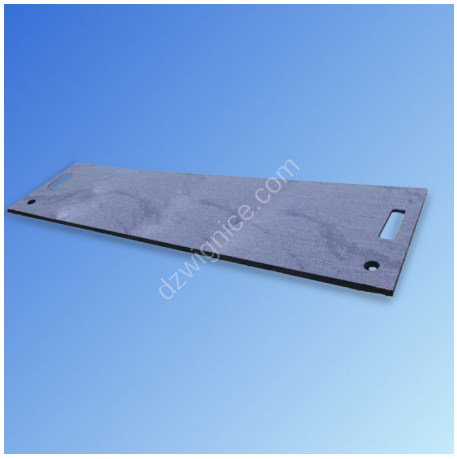

Mata antypoślizgowa pod koła i gąsienice - GMA

Indeks **ZAG GMA**

Maty ochronne antypoślizgowe pod koła i gąsienice koparek, ładowarek oraz dźwigów. Wykończenie antypoślizgowe poprawia przyczepność maszyn i pieszych na matach. Stosowane aby chronić trawnik czy inną nawieszchnię lub zapobiec grzęźnięciu na błotnistym podłożu. Typoszereg dla masy 10t, 45t i 60t. Wymiary w tabeli.

Opis

GMA - Mata antypoślizgowa, ochronna pod koła i gąsienice koparek, dźwigów, podnośników oraz ładowarek

Zaprojektowany, aby ułatwić przejazd maszyn po błotnistym lub piaszczystym terenie bez ryzyka ugrzęźnięcia. Płyty te okazują się najlepszym zabezpieczeniem trawników i podłoża, podczas przemieszczania ciężkich maszyn wyposażonych w opony lub gąsienice. Nośność 10-60t na twardym podłożu

- **Powierzchnia antypoślizgowa. Mikrostruktura powierzchni maty gwarantuje wzmocnioną przyczepność, zwiększającą bezpieczeństwo i skuteczność ruchu.**
- **Nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego**
- **Współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi**
- **Nie nasiąkają wodą, nie rdzewieją, nie gniją**
- **Trwałe - testowane na 20N/mm, z polietylenu o dużej gęstości (HMWPE R* w 100% pochodzący z recyklingu)**
- **Elastyczne, aby dopasować się do kształtu podłoża pod obciążeniem (rozłożyć obciążenie). Dlatego nie należy ich używać do przejść wykopowych.**
- **Mogą być używane do tworzenia długiej ścieżki, ale także jako platforma (patrz opcjonalne łączniki).**
- **Łatwe do przenoszenia, lekkie**

TYP	Stosować do koparki o masie [t]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Masa [kg]
GMA 10 - 205	**10**	2000	500	10	10
GMA 10 - 210	**10**	2000	1000	10	20

GMA 10 – 305	**10**	3000	500	10	15
GMA 10 – 310	**10**	3000	1000	10	30
GMA 45 – 205	**45**	2000	500	15	15
GMA 45 – 210	**45**	2000	1000	15	30
GMA 45 – 305	**45**	3000	500	15	22
GMA 45 – 310	**45**	3000	1000	15	45
GMA 60 – 210	**60**	2000	1000	20	40
GMA 60 – 310	**60**	3000	1000	20	60

Przeznaczenie : pod koła i gąsienice koparek i ładowarek

Zalety:

- wykonany z surowców wtórnych

- lekkie

- łatwe do przenoszenia

- duża trwałość

- duża elastyczność

- nie nasiąka wodą

- praktycznie niezniszczalny

Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, rodzaju pojazdu i powierzchni styku na płycie. Uzależniona jest również od warunków klimatycznych. Nośność obliczona jest dla oporu gruntu 3 kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2. Zalecamy stosowanie łączników do łączenia mat i ograniczenia prędkości do 5 km/godz.

*Materiał: HMWPE R - Tworzywo polietylenowe ze względu na budowę z cząsteczek o dużej gęstości (ma niezwykle długie łańcuchy, o masie cząsteczkowej zwykle od 3,5 do 7,5 miliona amu.), śmiało można go zaliczyć do jednego z tworzyw o najwyższej udarności. Jest wytrzymałe na uderzenia i bardzo niskie temperatury - nie rozbije się ani nie pęka. Dopiero gdy temperatura spadnie do -150 stopni Celsjusza, zaczyna tracić te właściwości. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie, wykazuje odporność na promieniowanie UV i mikroorganizmy. Jest również bardzo wytrzymały na większość chemikaliów. /polietyleny liniowe: polietylen wysokiej gęstości (HDPE) , polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)/

INFORMACJE ODNOŚNIE CE

Wszystkie wyroby, dla których nie ma dyrektyw odniesienia wprowadzających oznakowanie CE podlegają pod dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów 2001/95/WE. Zgodnie z nią producenci wyrobów muszą tak zaprojektować i wykonać wyrób, aby był on bezpieczny dla użytkowników. Z tym może wiązać się konieczność umieszczenia na opakowaniu wyrobu informacji dotyczących bezpieczeństwa, np. instrukcja właściwego montażu

mebli, konieczność używania ochron ciała podczas korzystania z rowerów itp.

PODSTAWY PRAWNE NADAWANIA OZNACZENIA CE

Wymagania nakazujące (i zakazujące) nadawania znaku CE są ujęte były kiedyś w ustawie o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360). Według niej:
Art. 47a:
”Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania podlega grzywnie”
Art. 47:
„Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega takiemu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób podlega grzywnie”

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 można przeczytać:
Art. 30:
"Oznakowanie CE w formie przedstawionej w załączniku II może być umieszczane wyłącznie na produktach, dla których jest to przewidziane na mocy szczegółowych wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych oraz nie może być umieszczane na żadnych innych produktach."

Dostępne warianty

Wybierz typ: 10-205, 10-210, 10-305, 10-310, 45-205, 45-210, 45-305, 45-310, 60-210, 60-310

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1019--mata-antyposlizgowa-pod-kola-i-gasienice-gma.html