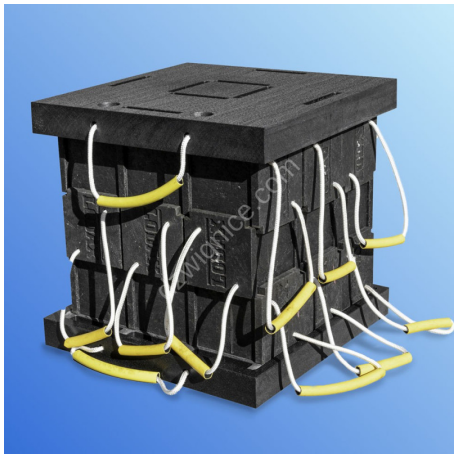

Stosy GX 448 - zestawy

Indeks **ZAG ZKGX**

Stosy o różnej liczbie warstw z podkładów GX 448 w zestawach. Rozwiązania do układania bloków podkładów podpierających pod maszyny w stosy. Nośność wynosi 49 ton. Typoszereg i wymiary w tabeli.

Opis

Zapewniają bezpieczne środowisko pracy, gdy potrzebne podtrzymywanie dużych obciążeń statycznych. Dzięki zaletom tworzywa sztucznego; Zestawy są lekkie i łatwe w użyciu. Skonfiguruj produkty w zaledwie kilka minut i miej pewność, że masz silne podparcie dla każdego ogromnego obciążenia.
Każdy zestaw składa się z podkładów GX 448, górnej i dolnej podkładki pod stos zwiekszającej stabilność i wytrzymałość stosu (Podkładka górna lub dolna o wymiarach: 500 mm x 500 mm x 60 mm waga: 12,3 kg). Nośność zestawów wynosi 49ton (nośność opiera się na rezystancji gruntu 3 kg/cm² i maksymalnym nacisku 10N/mm²).

Dane zestawu

Ilość warst GX 448	Wysokość zestawu [mm]	Masa [kg]	Długość x szerokość [mm]	Ilość podkładów GX 448 w zestawie	Ilość padów góra/dół	Nośność zestawu [t]	Użyte materiały
1	235	44,1	500 x 500	3	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
2	360	63,6	500 x 500	6	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
3	485	83,1	500 x 500	9	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
4	610	102,6	500 x 500	12	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
5	735	122,1	500 x 500	15	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
6	860	141,6	500 x 500	18	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
7	985	161,1	500 x 500	21	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
8	1110	180,6	500 x 500	24	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
9	1235	200,1	500 x 500	27	2	49	HMWPE R, lina, LDPE
10	1360	219,6	500 x 500	30	2	49	HMWPE R, lina, LDPE

.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 49-235, 49-360, 49-485, 49-610, 49-735, 49-860, 49-985, 49-1110, 49-1235, 49-1360

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1022-stosy-gx-448-zestawy.html