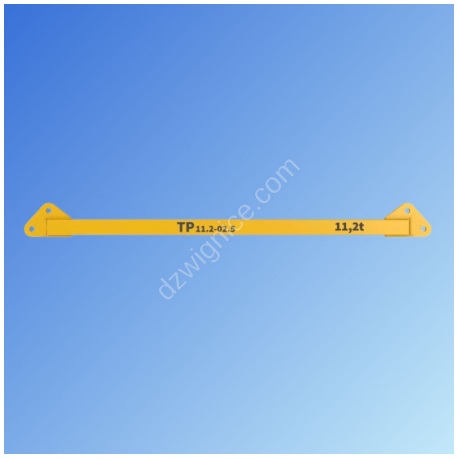

Trawers TP 2,8t

Indeks	**ZT TP028**

Trawers rozporowy TP 2,8t o udźwigu 2800kg. Rozstaw haków stały.

Opis

Trawers rozporowy TP 2,8t

- Udźwig WLL-2800kg
- Rozstaw roboczy stały
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Trawersa sprzedawana bez osprzętu zdejmowanego (tj. bez zawiesia, haków, szakli, złączek itp.)
- Przeznaczona do współpracy z zawiesiem 2-cięgnowym (maksymalny kąt odchylenia od pionu - 45°)



*** Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi i osprzętu**

DOR t	Długość mm
2,8	1000
2,8	1500
2,8	2000
2,8	2500
2,8	3000
2,8	4000
2,8	5000
2,8	6000
2,8	7000
2,8	8000

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 4,0m, 5,0m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1034-trawers-tp-28.html