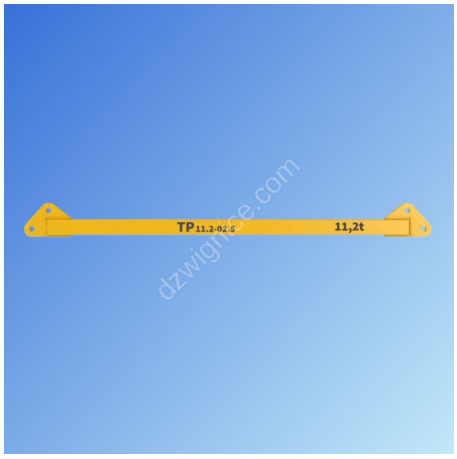


Trawers TP 16t

Indeks	**ZT TP160**

Trawers rozporowy TP 16t o udźwigu 16000kg. Rozstaw haków stały.

Opis

Trawers rozporowy TP 16t

- Udźwig WLL-16000kg
- Rozstaw roboczy stały
- Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
- Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
- Trawersa sprzedawana bez osprzętu zdejmowanego (tj. bez zawiesia, haków, szakli, złączek itp.)
- Przeznaczona do współpracy z zawiesiem 2-cięgnowym (maksymalny kąt odchylenia od pionu - 45°)



*** Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi i osprzętu**

DOR t	Długość mm
16,0	1000
16,0	1500
16,0	2000
16,0	3000
16,0	4000
16,0	5000
16,0	6000
16,0	7000
16,0	8000

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.

Dostępne warianty

Długość L: 1,0m, 1,5m, 2,0m, 3,0m, 4,0m, 5,0m, 6,0m, 7,0m, 8,0m

Dokumenty do pobrania

- TRAWERSY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania trawersy - kliknij na linku (napisany

wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1038-trawers-tp-16t.html