

Napinacz grzechotkowy ZR wg PN-EN 12195-3

Indeks **ZNOZR**

ZR – Napinacz grzechotkowy z hakami skracającymi. Typoszereg o zdolności mocowania 40kN, 63kN, 106kN. Wymiary podane w tabeli.

Opis

ZR – Napinacz grzechotkowy wg PN-EN 12195-3

- Wykonany zgodnie z normą PN-EN 12195-3
- Wszystkie elementy napinacza ze stali stopowej
- Służy do zabezpieczania ciężkich ładunków w czasie transportu
- Element złożony bez użycia śrub i nakrętek
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: LC, numer partii, znak producenta

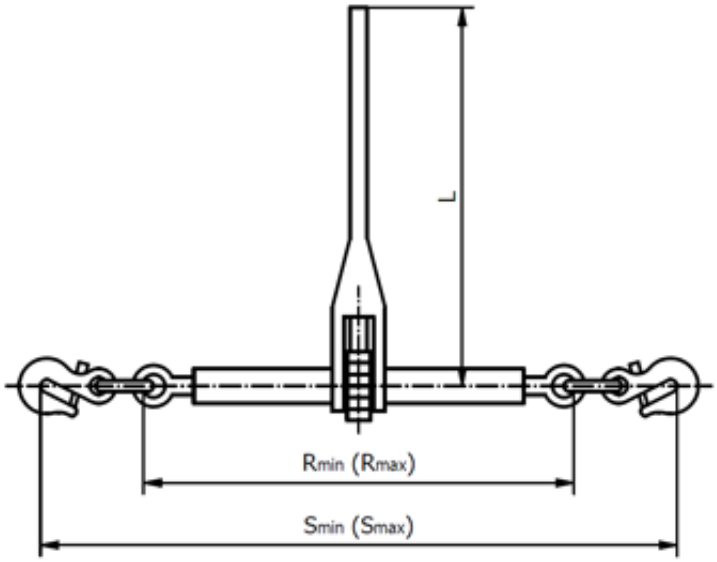

TYP	Lc (kN)	R mm		L mm	Masa (kg)
		min	max		
8 - 8	40	360	535	185	3,4
10 - 8	63	360	535	250	3,4
13 - 8	100	410	560	330	3,9
16 - 8	160	420	560	360	4,1

LC- zdolność mocowania

Dołaczone zaświadczenie o jakości 2.1

Odciągi łańcuchowe potocznie zwane napinaczami łańcuchowymi są szeroko stosowane w transporcie samochodowym i kolejowym do zabezpieczania ciężkich maszyn i elementów w czasie transportu.
Zapewniają:
- solidne i bezpieczne zamocowanie ładunku,
- długi czas eksploatacji,
- odporność na uszkodzenia, przecięcia, przetarcia i zgniecenia,
- płynną regulacje długości.

Kliknij tu by zobaczyć: Zasady doboru odciągów łańcuchowych - określenie wagi transportowanego ładunku.

Dostępne warianty

TYP: 8 - 8, 10 - 8, 13 - 8, 16 - 8

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1051-napinacz-grzechotkowy-zr-wg-pn-en-12195-3.html