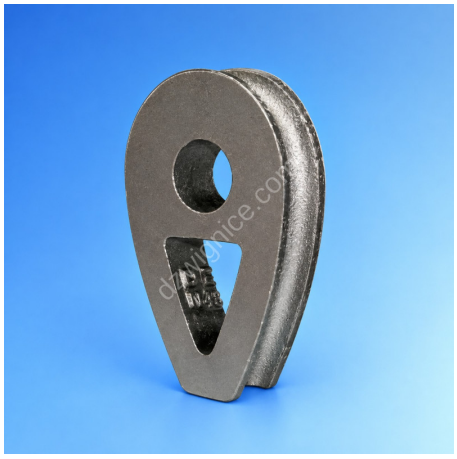


Kausza pełna do lin wg DIN 3091


Indeks	**ZA0 KAUP**

Kausza pełna z żeliwa ciągliwego, ocynkowana galwanicznie, na linę o średnicy od 8 do 44 mm. Wymiary i typoszereg w tabeli.

Opis

Kausza pełna wg DIN 3091

- Wykonana zgodnie z normą DIN 3091.
- Wykonana z żeliwa ciągliwego.
- Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne.
- Cechowanie: rozmiar oraz znak producenta.
- Rozmiary 8–14 mm bez wycięcia, rozmiary 16–44 mm z wycięciem.

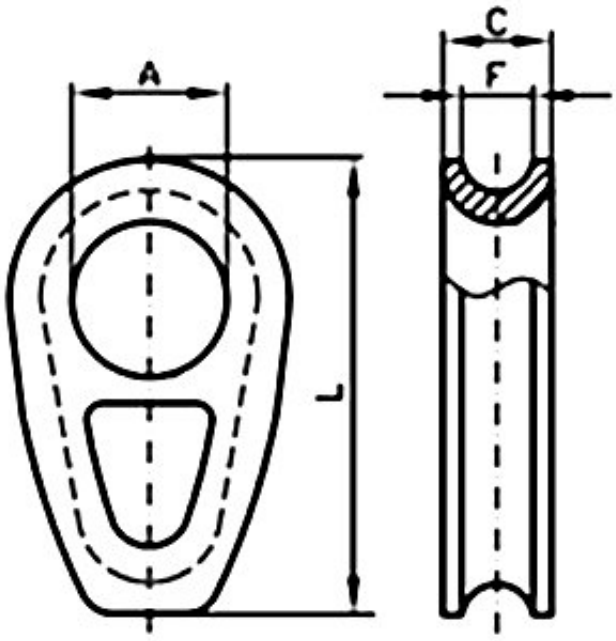

TYP	ø liny [mm]	L [mm]	A* min/max [mm]	B [mm]	C [mm]	F [mm]	Masa [kg]
P 08	8	66	14 / 20	40	15	8,7	0,17
P 10	10	83	18 / 25	50	17,5	11	0,29
P 12	12	99	21 / 30	60	20	13,3	0,45
P 14	14	101	25 / 35	70	24	15,3	0,65
P 16	16	131	28,5 / 40	80	26	18,5	0,87
P 18	18	147	31,5 / 45	92	29,5	20,3	1,27
P 20	20	163	33 / 50	102	31	22	1,56
P 22	22	178	38 / 55	110	34	23,2	2,09

P 24	24	196	41 / 60	120	37	25	2,59
P 26	26	198	43 / 65	130	40	29	3,1
P 28	28	225	47 / 70	140	42	31,5	4
P 32	32	258	53 / 80	160	47	36	5,4
P 36	36	290	60 / 90	180	53,5	40,3	9,03
P 40	40	323	66 / 100	200	58,4	44,5	10,31
P 44	44	355	70 / 110	220	63,5	46,8	14,7

* Standardowo wykonany jest otwór minimalny, opcjonalnie można rozwiercić otwór do wymiaru maksymalnego.

Dostępne warianty

TYP: P 08, P 10, P 12, P 14, P 16, P 18, P 20, P 22, P 24, P 26, P 28, P 32, P 36, P 40, P 44

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Kausze**
Średnica liny (mm)	**8**
Średnica liny (mm)	**10**
Średnica liny (mm)	**12**
Średnica liny (mm)	**14**
Średnica liny (mm)	**16**
Średnica liny (mm)	**18**
Średnica liny (mm)	**20**
Średnica liny (mm)	**22**
Średnica liny (mm)	**24**
Średnica liny (mm)	**26**
Średnica liny (mm)	**28**
Średnica liny (mm)	**32**
Średnica liny (mm)	**36**
Średnica liny (mm)	**40**
Średnica liny (mm)	**44**
Przeznaczenie	**Do lin**

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1060-kausza-pelna-do-lin-wg-din-3091.html