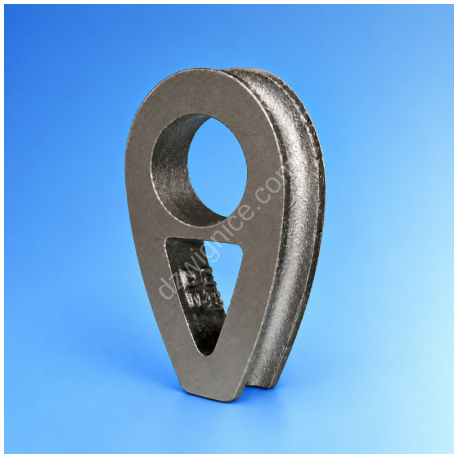


Kausza pełna do lin wg DIN 3091 z otworem poszerzanym


Indeks	**ZA0 KAUPSP**

Kausza pełna z żeliwa ciągliwego, ocynkowana galwanicznie, na linę o średnicy od 8 do 44 mm, z otworem rozwierconym na podaną średnicę. Cena zawiera rozwiercenie. W uwagach do zamówienia podaj średnicę otworu A — nie większą niż A max z tabeli.

Opis

Kausza pełna wg DIN 3091 z otworem poszerzanym

- Wykonana zgodnie z normą DIN 3091.
- Wykonana z żeliwa ciągliwego.
- Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne.
- Cechowanie: rozmiar oraz znak producenta.
- Rozmiary 8–14 mm bez wycięcia, rozmiary 16–44 mm z wycięciem.
- Kausza ma centralny otwór (A), którego średnicę fabryczną (minimalną) rozwiercamy, dopasowując ją do konkretnego sworznia lub śruby — najwyżej do wartości maksymalnej (A max).
- Cena zawiera rozwiercenie otworu.
- W uwagach do zamówienia podaj średnicę otworu A — nie większą niż A max z tabeli.
- Przeznaczenie: stosowana głównie w ciężkich zawiesiach linowych, odciągach masztów, żurawiach dźwigowych oraz wszędzie tam, gdzie stała długość cięgna i maksymalne bezpieczeństwo pętli są kluczowe.
- W przeciwieństwie do standardowych kausz tłoczonych z blachy (np. DIN 6899B) kausza pełna jest pełnym, solidnym odlewem. Ma głęboki rowek na linę, a jej konstrukcja stabilizuje pętlę i uniemożliwia odkształcenie ucha zawiesia nawet pod ogromnym obciążeniem.

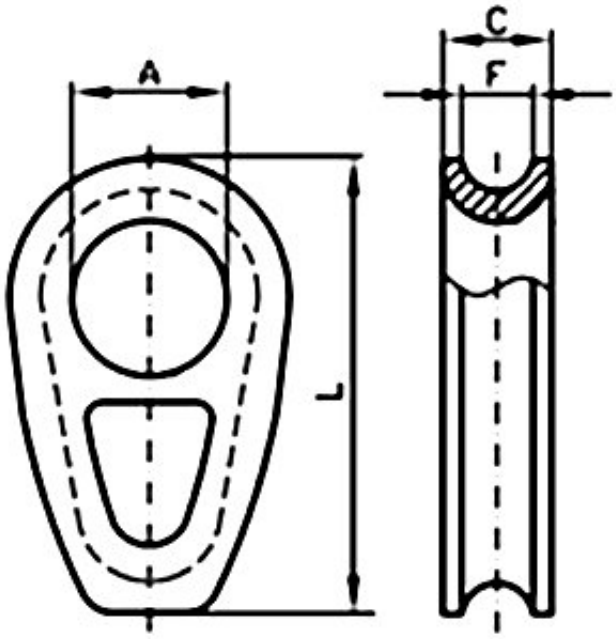

TYP	ø liny [mm]	L [mm]	A* min/max [mm]	B [mm]	C [mm]	F [mm]	Masa [kg]

P 08 SP	8	66	14 / 20	40	15	8,7	0,17
P 10 SP	10	83	18 / 25	50	17,5	11	0,29
P 12 SP	12	99	21 / 30	60	20	13,3	0,45
P 14 SP	14	101	25 / 35	70	24	15,3	0,65
P 16 SP	16	131	28,5 / 40	80	26	18,5	0,87
P 18 SP	18	147	31,5 / 45	92	29,5	20,3	1,27
P 20 SP	20	163	33 / 50	102	31	22	1,56
P 22 SP	22	178	38 / 55	110	34	23,2	2,09
P 24 SP	24	196	41 / 60	120	37	25	2,59
P 26 SP	26	198	43 / 65	130	40	29	3,1
P 28 SP	28	225	47 / 70	140	42	31,5	4
P 32 SP	32	258	53 / 80	160	47	36	5,4
P 36 SP	36	290	60 / 90	180	53,5	40,3	9,03
P 40 SP	40	323	66 / 100	200	58,4	44,5	10,31
P 44 SP	44	355	70 / 110	220	63,5	46,8	14,7

*** Do zamówienia należy podać średnicę otworu A — nie większą niż A max z tabeli.**

Dostępne warianty

Wybierz typ: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44

Cechy produktu

Rodzaj wyrobu	**Kausze**
Średnica liny (mm)	**8**
Średnica liny (mm)	**10**
Średnica liny (mm)	**12**
Średnica liny (mm)	**14**
Średnica liny (mm)	**16**
Średnica liny (mm)	**18**
Średnica liny (mm)	**20**
Średnica liny (mm)	**22**
Średnica liny (mm)	**24**
Średnica liny (mm)	**26**
Średnica liny (mm)	**28**
Średnica liny (mm)	**32**
Średnica liny (mm)	**36**
Średnica liny (mm)	**40**
Średnica liny (mm)	**44**
Przeznaczenie	**Do lin**

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1062-kausza-pelna-do-lin-wg-din-3091-z-otworem-poszerzanym.html