

Odciągi łańcuchowe wieloczęściowe ZSD 8-8

Indeks	**ZNO ZSD**

Odciągi łacuchowe wieloczęściowe zwane również napinaczami łańcuchowymi o zdolności mocowania LC=40kN. Nominalna siła napięcia STF=1000daN , Siła rozrywająca BF=80kN.

Opis

ZSD 8-8 Cięgno łańcuchowe + napinacz, odciągi łańcuchowe wieloczęściowe wg PN-EN 12195-3

Odciągi łacuchowe potocznie zwane napinaczami łańcuchowymi są szeroko stosowane w transporcie samochodowym i kolejowym do zabezpieczania ciężkich maszyn i elementów w czasie transportu.

Zapewniają:
- solidne i bezpieczne zamocowanie ładunku,
- długi czas eksploatacji,
- odporność na uszkodzenia, przecięcia, przetarcia i zgniecenia,
- płynną regulacje długości.

Wykonane wg PN-EN 12195-3.

Odciągi trwale oznaczone wybitym na tabliczce znamionowej: znakiem producenta, nr fabrycznym, długością, zdolnością mocowania, nominalną siłą napięcia.

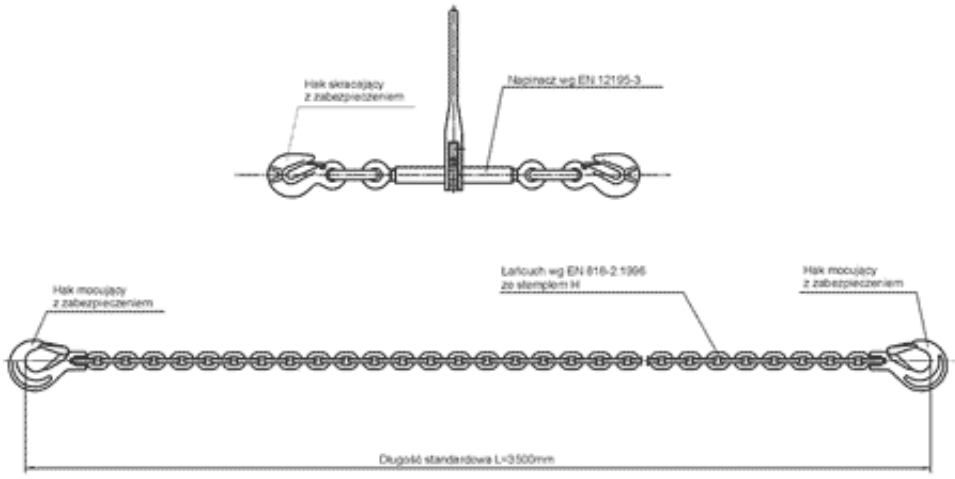

Typ	Zdolność mocowania LC [kN]	Długość napinacza skręconego [mm]	Zasieg napinania [mm]	Szerokość gardzieli haka g1 [mm]	Przybliżona waga [kg/szt.]
ZSD 8-8	**40**	**420**	**200**	**27**	**9,5**
ZSD 10-8	63	420	200	31	14
ZSD 13-8	106	436	240	39	22

ZSD 16-8	160	430	210	46	35

Kliknij tu by zobaczyć: Zasady doboru odciągów łańcuchowych - określenie wagi transportowanego ładunku.

Dostępne warianty

Długość L: 3,5m, 4,5m, 5,5m, 6,5m

Dokumenty do pobrania

- ODCIĄGI i PASY MOCUJĄCE - Instrukcja użytkowania odciągów łańcuchowych i pasów mocujących - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/114-odciagi-lancuchowe-wieloczesciowe-zsd-8-8.html