

Redukcja do rotatora HDS ES-W

Indeks **ZAU ROT5300**

Redukcja do rotora HDS-u. Służy np do mocowania uchwytu widłowego do transportu palet w rotatorach bez haka. Udźwig 5.3t, wymiary w tabeli.

Opis

Służy np do mocowania w rotatorze wideł do transportu palet.

Może być używany w HDS jako reduktor do mocowania haka.

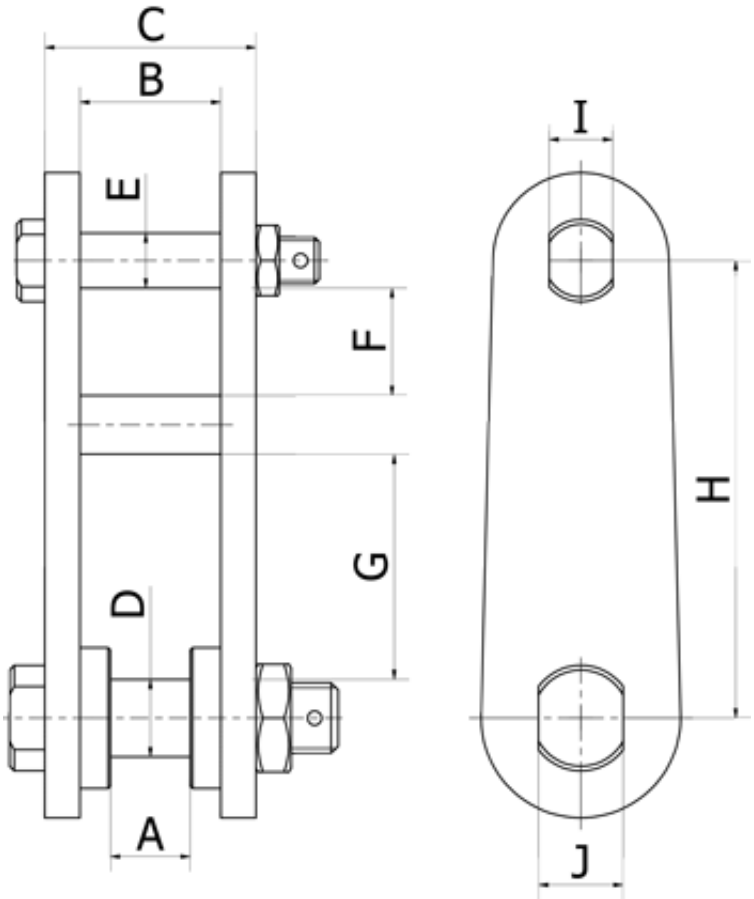

WLL [t]	Wymiary [mm]										Masa kg
	C	B	E	F	G	D	A	I	H	J	
5,3	90	60	23,5	46	96	33	34	27	195	36	6,8

Możem dopasować redukcję do wymiarów posiadanego trzpienia w rotatorze.
W takim przypadku o przesłanie zwymiarowanego szkicu posiadanego trzpienia w rotatorze w celu dobrania wymiarów uchwytu.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/121-hds-redukcja-do-rotatora.html