


# ZPH-2 WLL 1,4t zawiesia dwucięgnowe pasowe zakończone hakami

| | |
|---|---|
| Indeks | **ZZ2ZPH 0014** |

**Zawiesie pasowe dwucięgnowe ZPH-2 WLL 1,4t** – dwa cięgna z dwuwarstwowej taśmy poliestrowej (PES) zakończone hakami. Udźwig 1400 kg przy kącie do 45°, taśma fioletowa 30 × 7 mm, długości od 1,0 do 10,0 m co 0,5 m.

## Opis

**Zawiesie pasowe dwucięgnowe dwuwarstwowe zakończone hakami ZPH-2 o udźwigu WLL=1400kg.**

Zawiesie pasowe ZPH-2 ma dwa cięgna z taśmy poliestrowej (PES) zakończone hakami i służy do podnoszenia ładunków dźwignicami hakowymi. Taśma jest lekka, miękka i elastyczna, dlatego nie niszczy powierzchni ładunku.

- udźwig: 1400 kg przy kącie do 45°, 1000 kg przy kącie do 60°
- dwa cięgna z taśmy dwuwarstwowej, kolor fioletowy, szerokość × grubość 30 × 7 mm
- długości: 1,0–10,0 m co 0,5 m
- temperatura pracy od −40 °C do +100 °C
- współczynnik bezpieczeństwa 7
- odporność na wilgoć, oleje, kwasy mineralne, chłodziwa i opary benzyn
- zgodność z normą PN-EN 1492-1
- instrukcja użytkowania w zakładce „Pliki do pobrania”

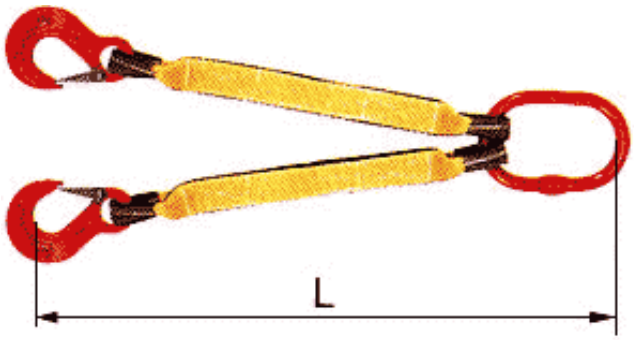


**Parametry zawiesia**

| Kolor pasa | Udźwig w kg | | Szerokość pasa x grubość w mm |
|---|---|---|---|
| | do 45° | do 60° | |
| Fioletowy | 1400 | 1000 | 30 x 7 |

## Dostępne warianty

**Długość L:** 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m, 5,0m, 5,5m, 6,0m, 6,5m, 7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0m, 9,5m, 10,0m

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| Szerokość pasa | **30mm** |

| | |
|---|---|
| Grubość pasa | **7mm** |
| Typ haka | **ME** |

## Dokumenty do pobrania

- ZAWIESIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - Instrukcja użytkowania zawiesi cięgnowych - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać i zapisać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/123-zph-2-wll-14t-zawiesia-dwuciegnowe-pasowe-zakonczone-hakami.html