

Uchwyt peCLAMP HXW / HSXW do blach w pozycji poziomej

Indeks	**ZUPHXW**


Uchwyt peCLAMP do poziomego podnoszenia i przenoszenia pojedynczych blach oraz zabezpieczonych pakietów blach. Do pracy w parach. Udźwig pary od 1 do 25 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

peCLAMP HXW / HSXW – uchwyt do blach w pozycji poziomej

Uchwyt (zacisk) do poziomego podnoszenia i przenoszenia pojedynczych blach oraz zabezpieczonych pakietów blach. Producent: pewag.

- Do pracy w parach, na zawiesiu dwucięgnowym; podany udźwig dotyczy pary
- Wykonanie HSXW ma powiększone rozwarcie szczęk: do 100 mm (HSXW 15 t – do 150 mm)
- Dopuszczalny kąt obciążenia do 120° od pionu (od 60° udźwig maleje do 75%, od 90° do 50%)
- Udźwig pary (DOR): od 1000 kg do 25000 kg, zależnie od rozmiaru
- Minimalna masa ładunku: 10% DOR
- Do blach o twardości do 37 HRC (345 HB)
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymogi normy EN 13155
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości

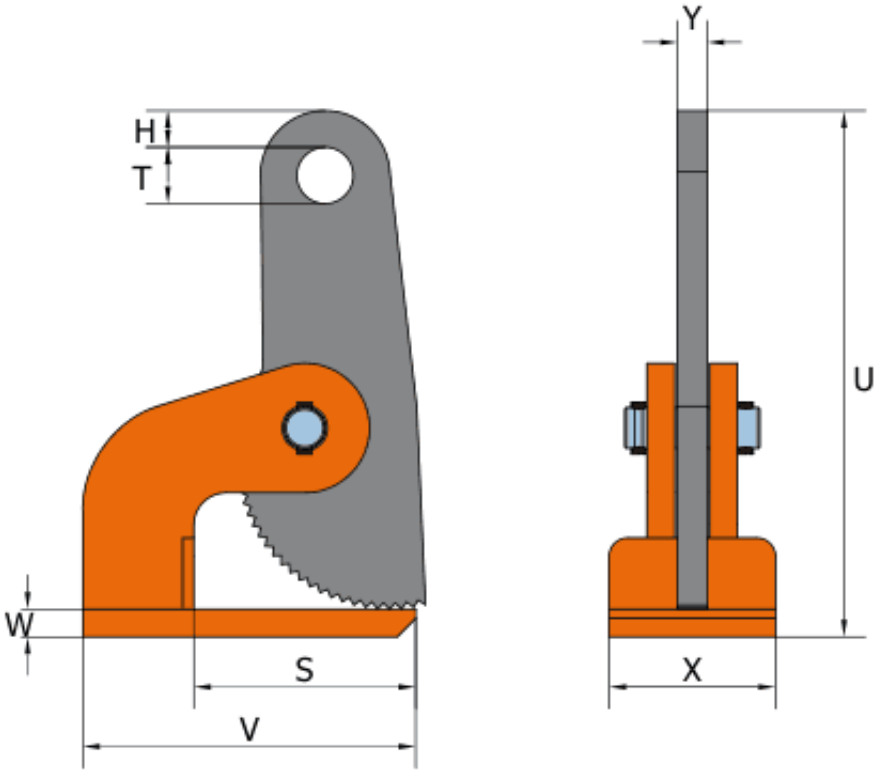


Typ	DOR/para [kg]	Zakres chwytu [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg]
HXW 1	1000	0–35	11,5	99	25	188	140	10	65	15	2,6

t											
HXW 2 t	2000	0–60	19,5	118	30,5	287	180	15	90	16	7
HXW 3 t	3000	0–60	19,5	118	30,5	291	180	20	90	16	8
HXW 4 t	4000	0–60	19,5	145	30,5	304	220	25	105	20	13
HXW 6 t	6000	0–60	19,5	145	30,5	307	220	25	110	20	14
HXW 8 t	8000	0–60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
HXW 10 t	10000	0–60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
HXW 12 t	12000	0–60	19,5	135	30,5	336	225	35	120	30	19
HXW 15 t	15000	0–60	21,5	147	43	344	262	35	160	35	30
HXW 25 t	25000	0–60	21,5	147	43	349	262	40	175	35	33
HSXW 2 t	2000	0–100	19,5	120	30,5	383	180	15	90	15	9,2
HSXW 3 t	3000	0–100	19,5	120	30,5	387	180	20	90	15	10
HSXW 4 t	4000	0–100	19,5	145	30,5	414	220	25	105	20	15
HSXW 6 t	6000	0–100	19,5	145	30,5	414	220	25	120	20	16,5
HSXW 8 t	8000	0–100	19,5	135	30,5	428	225	35	120	30	21
HSXW 10 t	10000	0–100	19,5	135	30,5	428	225	35	120	30	22
HSXW 12 t	12000	0–100	19,5	135	30,5	428	225	35	120	30	22
HSXW 15 t	15000	0–150	27,5	240	45	665	350	35	140	35	53

Dostępność: od 3 do 30 dni.

Cena dotyczy jednego uchwytu; do pracy potrzebna jest para.

Poniżej: dopuszczalne kierunki obciążenia. W widoku z przodu do 60° od pionu pełny udźwig, od 60° do 90° – 75% udźwigu, od 90° do 120° – 50% udźwigu; w widoku z boku odchylenie najwyżej 15°.

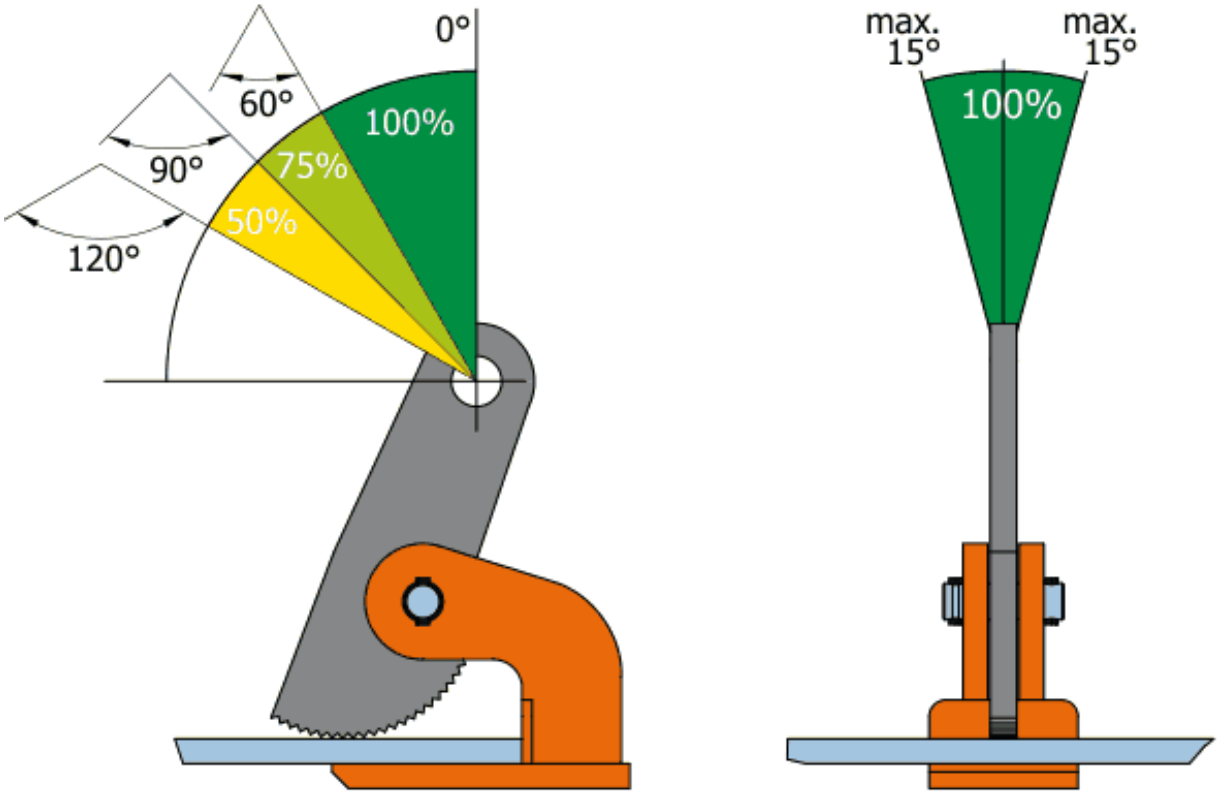

Dostępne warianty

Typ: HXW 1 t, HXW 2 t, HXW 3 t, HXW 4 t, HXW 6 t, HXW 8 t, HXW 10 t, HXW 12 t, HXW 15 t, HXW 25 t, HSXW 2 t, HSXW 3 t, HSXW 4 t, HSXW 6 t, HSXW 8 t, HSXW 10 t, HSXW 12 t, HSXW 15 t

Dokumenty do pobrania

- peCLAMP poziome - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania uchwytu typu peCLAMP do blach w poziomie - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1238-uchwyt-peclamp-hxw-hsxw-do-blach-w-pozycji-poziomej.html