

Uchwyt peCLAMP HSKW do pakietów blach w pozycji poziomej

Indeks	**ZUPHSKW**


Uchwyt peCLAMP do podnoszenia i przenoszenia spiętych lub zabezpieczonych pakietów blach oraz pojedynczych blach w pozycji poziomej. Rozwarcie szczęk regulowane bez narzędzi, do 180, 300 lub 420 mm. Udźwig na parę od 1,5 do 9 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

peCLAMP HSKW – uchwyt do pakietów blach w pozycji poziomej

Uchwyt (zacisk) z serii peCLAMP do podnoszenia i przenoszenia pakietów blach i pojedynczych blach w pozycji poziomej. Producent: pewag.

- Do pakietów blach spiętych lub zabezpieczonych oraz do pojedynczych blach
- Rozwarcie szczęk reguluje się szybko i bez narzędzi
- Zakres chwytu do 180, 300 lub 420 mm, zależnie od wykonania (HSKW/180, HSKW/300, HSKW/420)
- Do pracy w parach, na zawiesiu dwucięgnowym (co najmniej dwie sztuki)
- Udźwig (DOR) podany na parę: od 1500 kg do 9000 kg, zależnie od rozmiaru
- ('Minimalna masa ładunku: 10% DOR', 'Do blach o twardości do 37 HRC (345 HB)')
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymogi normy EN 13155
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości

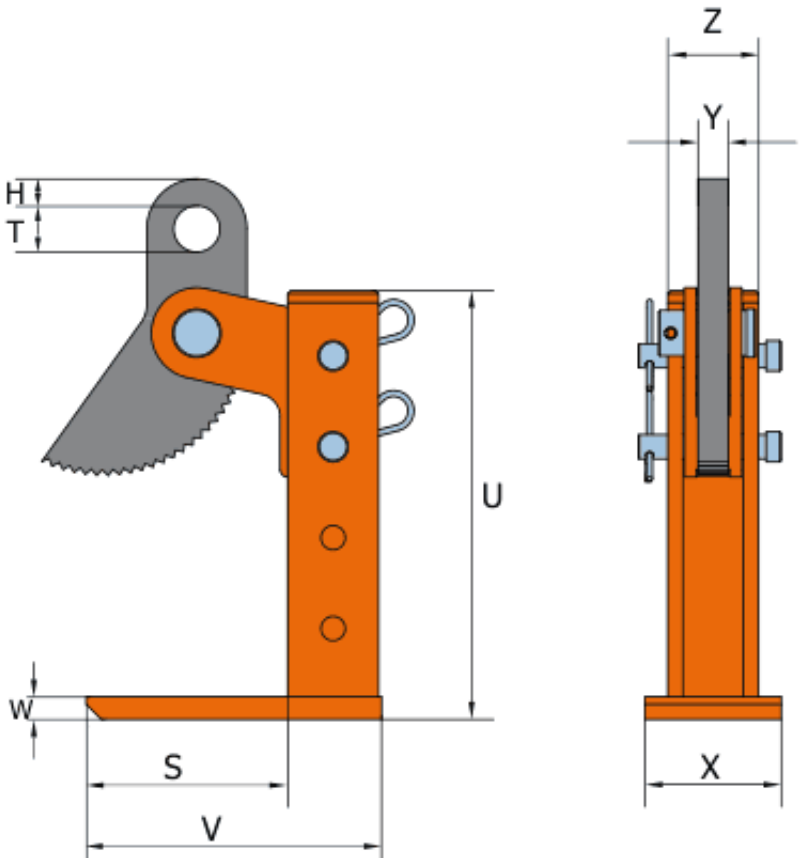


Typ	DOR/para [kg]	Zakres chwytu [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Masa [kg]

HSKW /180 1,5 t	1500	3–180	18	135	30,5	289	201	15	90	20	60	9,5
HSKW /180 3 t	3000	3–180	18	165	30,5	296	241	20	105	20	69	13
HSKW /180 4,5 t	4500	3–180	18	165	30,5	296	241	20	105	20	69	13
HSKW /180 6 t	6000	3–180	18	160	30,5	304	256	25	120	20	75	18
HSKW /180 9 t	9000	3–180	18	160	30,5	304	256	25	120	20	75	18
HSKW /300 1,5 t	1500	3–300	18	135	30,5	409	201	15	90	20	60	11
HSKW /300 3 t	3000	3–300	18	165	30,5	416	241	20	105	20	69	15
HSKW /420 4,5 t	4500	3–420	18	165	30,5	536	241	20	105	20	69	17
HSKW /420 6 t	6000	3–420	18	160	30,5	544	256	25	120	20	75	24
HSKW /420 9 t	9000	3–420	18	160	30,5	544	256	25	120	20	75	24

Dostępność: od 3 do 30 dni.

Cena dotyczy jednego uchwytu; do pracy potrzebna jest para.

Poniżej: dopuszczalne kierunki obciążenia i sposób zakładania na pakiet blach. W widoku z przodu (kąt od pionu): do 60° pełny udźwig, od 60° do 90° – 75% udźwigu, od 90° do 120° – 50% udźwigu; odchylenie w bok najwyżej 15°.

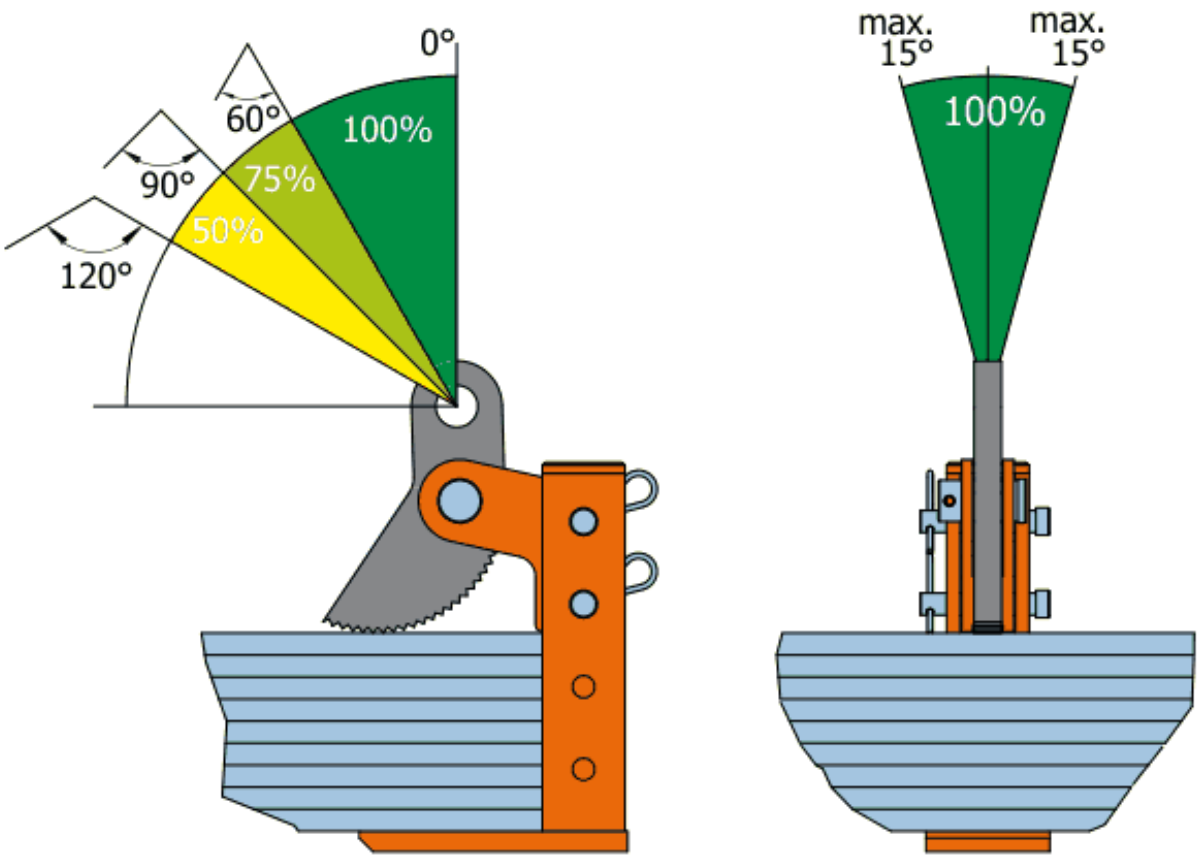

Dostępne warianty

Typ: HSKW/180 1,5 t, HSKW/180 3 t, HSKW/180 4,5 t, HSKW/180 6 t, HSKW/180 9 t, HSKW/300 1,5 t, HSKW/300 3 t, HSKW/420 4,5 t, HSKW/420 6 t, HSKW/420 9 t

Dokumenty do pobrania

- peCLAMP poziome - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania uchwytu typu peCLAMP do blach w poziomie - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1241-uchwyt-peclamp-hskw-do-pakietow-blach-w-pozycji-poziomej.html