

Uchwyt peCLAMP NMHW do blach z okładzinami ochronnymi

Indeks **ZUPNMHW**


Uchwyt peCLAMP do przemieszczania i podnoszenia elementów o delikatnej powierzchni, np. ze stali nierdzewnej, płyt drewnianych i aluminium. Szczęka i segment dociskowy z okładziną ochronną. Udźwig na parę od 1 do 6 t. Znak CE, deklaracja zgodności i zaświadczenie o jakości.

Opis

peCLAMP NMHW – uchwyt do blach z okładzinami ochronnymi

Uchwyt (zacisk) z serii peCLAMP do przemieszczania i podnoszenia przedmiotów o delikatnej powierzchni, takich jak stal nierdzewna, płyty drewniane czy aluminium. Producent: pewag.

- Szczęka i segment dociskowy pokryte odporną na nacisk okładziną ochronną
- Do pracy w parach, na zawiesiu dwucięgnowym lub w wielokrotności pary
- Udźwig (DOR) podany na parę: od 1000 kg do 6000 kg, zależnie od rozmiaru
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymogi normy EN 13155
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i zaświadczeniem o jakości

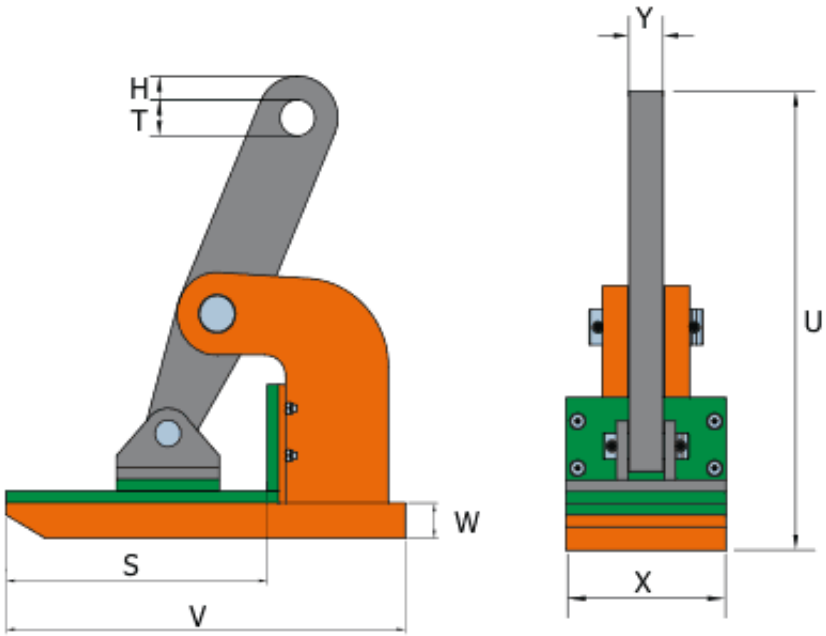


Typ	DOR/para [kg]	Zakres chwytu [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg]
NMHW 1 t	1000	0–25	10	94	20	155	140	15	65	15	2,4
NMHW 2 t	2000	0–45	15	151	30,5	267	225	23	90	15	7,5
NMHW 3 t	3000	0–45	15	151	30,5	271	225	20	90	15	8,3
NMHW 4 t	4000	0–50	17,5	161	30,5	300	250	20	115	30	13
NMHW	6000	0–50	17,5	161	30,5	306	250	25	130	30	18


6 t

Dostępność: od 3 do 30 dni.

Cena dotyczy jednego uchwytu; do pracy potrzebna jest para.

Poniżej: dopuszczalne kierunki obciążenia i sposób zakładania na blachę. W widoku z przodu (kąt od pionu): do 60° pełny udźwig, od 60° do 90° – 75% udźwigu, od 90° do 120° – 50% udźwigu; odchylenie w bok najwyżej 15°.

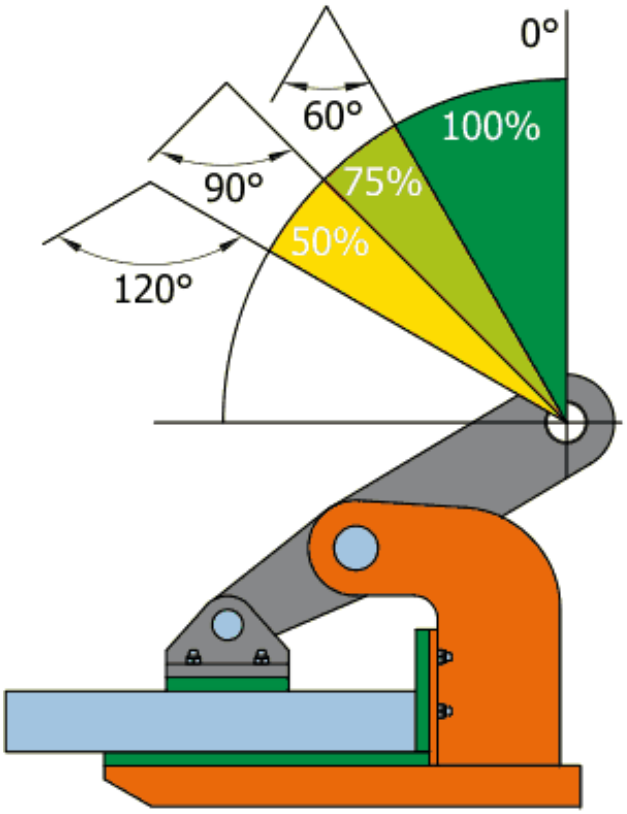

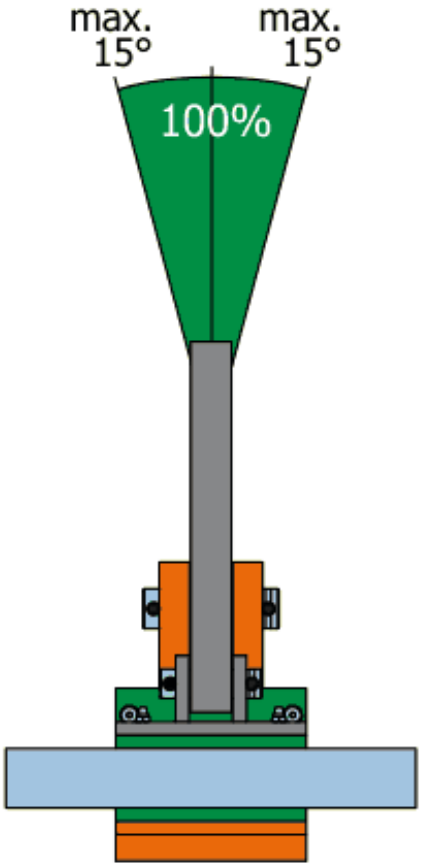

Dostępne warianty

Typ: NMHW 1 t, NMHW 2 t, NMHW 3 t, NMHW 4 t, NMHW 6 t

Dokumenty do pobrania

- peCLAMP poziome - INSTRUKCJA - Instrukcja użytkowania uchwytu typu peCLAMP do blach w poziomie - kliknij na linku (napisany wersalikami) powyżej, lub poniżej (Pliki do pobrania), by pobrać plik pdf z instrukcją.

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1242-uchwyt-peclamp-nmhw-do-blach-z-okladzinami-ochronnymi.html