

Wciągnik łańcuchowy elektryczny z wózkiem pchanym EJW-EJP INOX 230V

Indeks	**ZAW EJWPI**


Elektryczny wciągnik łańcuchowy EJW INOX z wózkiem pchanym EJP, zasilanie jednofazowe 230 V, łańcuch i hak dolny ze stali nierdzewnej. Do pracy w środowisku wilgotnym lub agresywnym chemicznie albo przy podwyższonych wymaganiach higienicznych. Udźwig od 0,25 do 1 t, wysokość podnoszenia 3 m.

Opis

EJW-EJP INOX – wciągnik łańcuchowy elektryczny 230 V z wózkiem pchanym, wysokość podnoszenia 3 m

Elektryczny wciągnik łańcuchowy z silnikiem jednofazowym 230 V, połączony z wózkiem pchanym ręcznie. Przeznaczony do lekkich i średnich zastosowań w środowisku wilgotnym lub agresywnym chemicznie albo przy podwyższonych wymaganiach higienicznych, gdy nie ma zasilania trójfazowego 400 V.

- Dwie prędkości podnoszenia i opuszczania
- Sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe górny i dolny, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Elementy stykające się z ładunkiem, czyli łańcuch i hak dolny, ze stali nierdzewnej
- Wózek pchany pozwala dokładnie ustawić ładunek lub przemieścić go wzdłuż belki nośnej
- Ułożyskowane koła jezdne, przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej do 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych ustawia wciągnik centralnie pod belką nośną
- Stopień ochrony obudowy wciągnika IP55, kasety sterującej IP65
- Udźwig (DOR): od 250 do 1000 kg
- Standardowa wysokość podnoszenia 3 m; inna na zamówienie
- Grupa natężenia pracy (GNP) M3 według ISO 4301-1
- Temperatura pracy: od −20 do +40 °C
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, spełnia wymagania norm EN 14492-2, EN 60204-32 i EN ISO 12100, znak CE

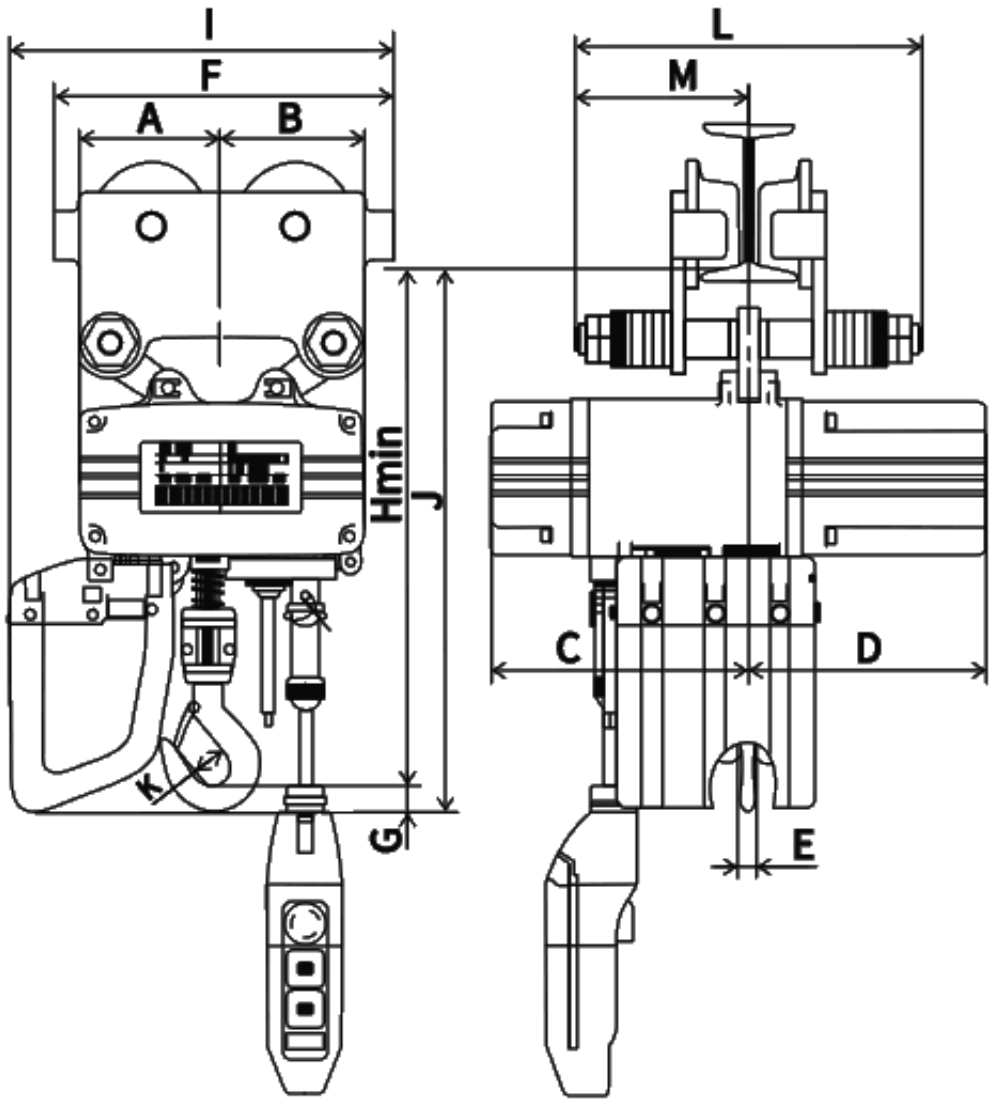

Typ	EJW-EJP INOX 0,25	EJW-EJP INOX 0,5	EJW-EJP INOX 1,0
DOR [kg]	250	500	1000
Wysokość podnoszenia* [m]	3	3	3
Łańcuch [mm]	4×12	5×15	–
Liczba cięgien	1	1	–
GNP [ISO / FEM]	M3	M3	–
Prędkość podnoszenia [m/min]	7 / 1,8	7 / 1,8	–
Napięcie [V]	230	230	230
Moc silnika wciągnika [kW]	0,35 / 0,09	0,7 / 0,18	–
Masa [kg]	41	53	53
Hmin [mm]	424	472	–
A [mm]	118	117	–
B [mm]	118	162	–
C [mm]	211	233	–

D [mm]	195	184	–
E [mm]	18	20	–
F [mm]	277	277	–
G [mm]	20	22	–
I [mm]	314	345	–
J [mm]	443	536	–
K [mm]	20	20	–
L [mm]	283	283	–
M [mm]	141,5	141,5	–

* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.

Grupa natężenia pracy (GNP) M3 według ISO 4301-1. Norma ISO 4301-1 dzieli mechanizmy dźwignic na grupy od M1 do M8. O grupie decydują klasa obciążenia (L1–L4, czyli jak często mechanizm pracuje z ładunkiem bliskim udźwigu) i klasa robocza (średni dzienny czas pracy). Szacunkowy resurs mechanizmu w grupie M3 wynosi 3200 h przy obciążeniu lekkim (L1), 1600 h przy średnim (L2), 800 h przy ciężkim (L3) i 400 h przy bardzo ciężkim (L4). Użytkownik dźwignicy jest prawnie zobowiązany określić rzeczywisty okres użytkowania, na bieżąco kontrolować wykorzystanie resursu i na tej podstawie planować przeglądy, remonty lub wycofanie urządzenia z eksploatacji. Jak dobrać urządzenie do warunków pracy, opisujemy w artykule Zasady doboru urządzeń ze względu na intensywność pracy.

Dozór techniczny. Wciągniki z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg podlegają dozorowi uproszczonemu i nie wymagają zgłoszenia do UDT. Formę dozoru warto potwierdzić dla konkretnego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Dostępne warianty

Wybierz typ: 0,25, 0,5, 1

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1280-wciagnik-lancuchowy-elektryczny-z-wozkiem-pchanym-ejw-ejp-inox-230v.html