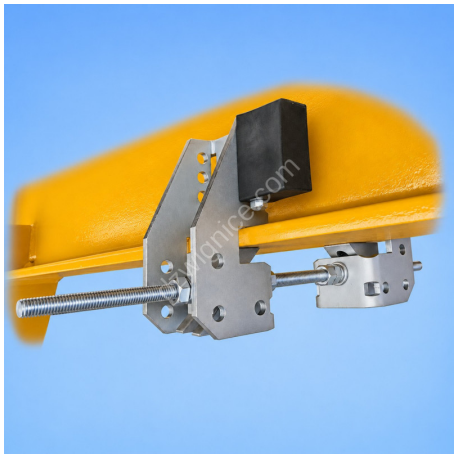


OR - Odboje regulowane do wózków suwnicowych

Indeks **ZAWMOR**


Regulowane odboje OR ograniczają drogę wózka suwnicowego na belce dwuteowej (dwuteowniku). Mocuje się je zaciskami, bez wiercenia i spawania. Typ H20-36 do belek typu H.

Opis

OR – odboje regulowane do wózków suwnicowych

Regulowane odboje do wózka suwnicowego, mocowane zaciskami na belce dwuteowej (dwuteowniku). Wyznaczają, jak daleko może dojechać wózek wzdłuż belki.

- Zestaw: dwa komplety odbojów, w każdym dwa gumowe odbojniki
- Do belek o profilu typu H: rozstaw zacisków (A) od 150 do 300 mm, grubość dolnej płyty poniżej 20 mm
- Montaż bez wiercenia i spawania, od góry lub od dołu belki
- Odbojniki można przykręcić w czterech pozycjach na każdej ramie
- Dopuszczalna masa ładunku do 10 000 kg – zależnie od masy i prędkości wózka (tabela niżej)
- Elementy metalowe ocynkowane galwanicznie
- Temperatura pracy: od −10 do +50 °C

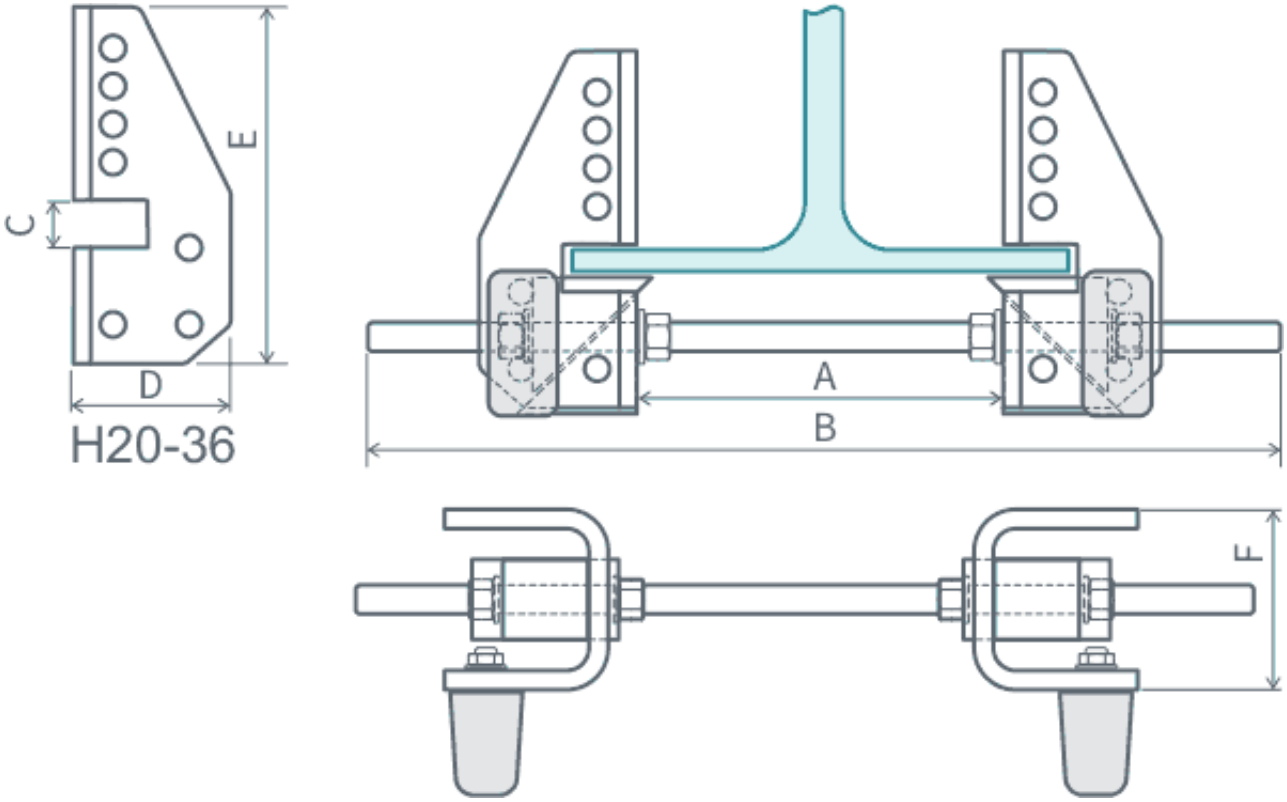

Typ	OR H20-36
A [mm]	150-300

B [mm]	360
C [mm]	23
D [mm]	60
E [mm]	140
F [mm]	70
Grubość dolnej płyty [mm]	<20
Profil belki	typ H
Masa [kg]	2,5

Zakres dopuszczalnych warunków pracy

Maksymalna masa ładunku [kg]	Maksymalna masa wózka [kg]	Maksymalna prędkość wózka [m/min]
1 500	150	30
2 500	220	25
4 000	300	20
5 000	500	16
6 000	500	14
8 000	1 200	12
10 000	1 500	10

Opis

Odboje regulowane OR przeznaczone są do bezpiecznego i precyzyjnego ograniczania przestrzeni roboczej wózka wzdłuż ramienia dźwignicy.

Zestaw składa się z dwóch niezależnych kompletów odbojów, każdy z dwoma gumowymi odbojnikami.

Montaż jest prosty, szybki i nieinwazyjny, nie wymaga otworów montażowych, spawania ani dedykowanych uchwytów, jednak może rysować powierzchnię belki w punktach zacisku.

Odboje są montowane na belce nośnej zaciskami klinowymi. Rozstaw zacisków oraz siłę docisku reguluje się śrubami. Możliwy jest montaż od góry lub od dołu belki.

Gumowe odbojniki są montowane na ramie odboju za pomocą dwóch śrub.

Otwory montażowe na ramie odboju pozwalają na niezależny montaż gumowych odbojników w czterech różnych pozycjach, po obu stronach, na każdej z ram.

Wszystkie metalowe elementy odboju są ocynkowane galwanicznie.

Dostępne warianty

Wybierz typ: H20-36

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1283-or-odboje-regulowane-do-wozkow-suwnicowych.html