

KNS - Uchwyt śrubowy do blach w pozycji pionowej

Indeks	**ZUMKNS**


Uchwyt śrubowy KNS do pojedynczych blach w pozycji pionowej i do ich przewracania. Udźwig od 0,5 do 6 t, zakres chwytania do 75 mm.


Opis

KNS – uchwyt śrubowy do blach w pozycji pionowej

Uchwyt śrubowy do pojedynczych blach w pozycji pionowej.

- Udźwig (DOR): od 500 do 6000 kg, 5 rozmiarów
- Zakres chwytania: od 0 do 75 mm, zależnie od rozmiaru
- Do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia pojedynczych blach w pozycji pionowej
- Przewracanie (o 180°) arkuszy blach i konstrukcji blachowych
- Do blach o twardości powierzchni do 25 HRC
- Minimalny ciężar podnoszonego ładunku: 10% DOR
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, spełnia wymagania normy EN 13155. Oznakowanie CE, załączona deklaracja zgodności

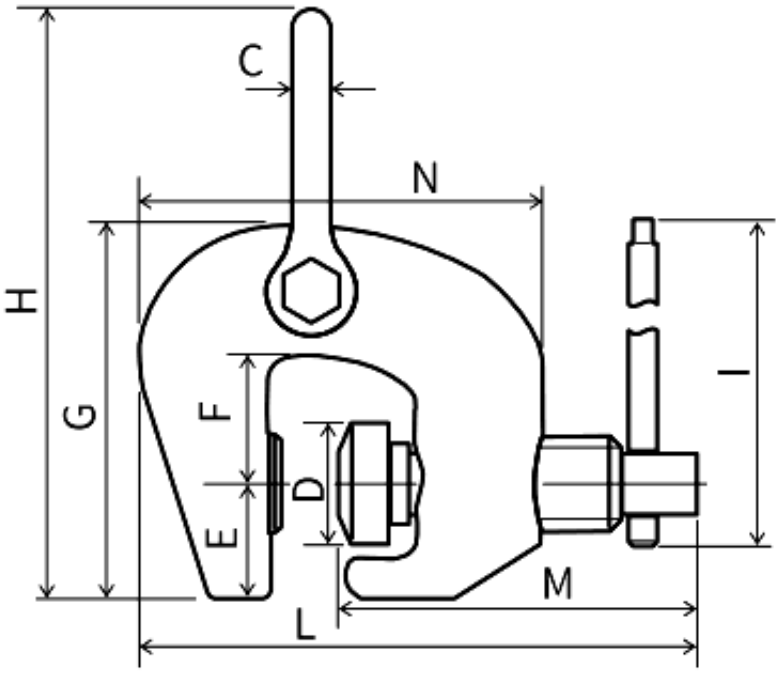

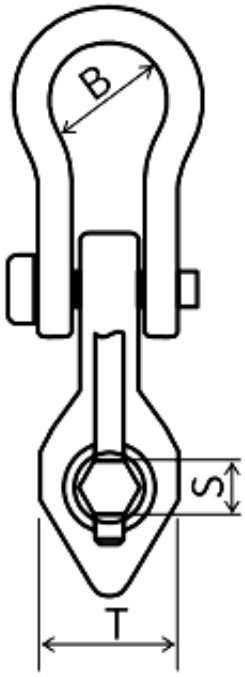

Typ	KNS 0,5	KNS 0,75	KNS 1,5	KNS 3,0	KNS 6,0
DOR [kg]	500	750	1 500	3 000	6 000
Zakres chwytania [mm]	0–28	0–22	0–32	0–50	0–75

L [mm]	156	167	187	224	291
N [mm]	104	135	154	190	255
M [mm]	89	120	135	165	215
I [mm]	60	190	190	240	240
H [mm]	113	201	229	265	365
G [mm]	76	125	143	165	214
E [mm]	16	38	39	45	54
F [mm]	27	44	52	60	76
D [mm]	26	42	42	49	63
C [mm]	10	12	16	19	31,5
B [mm]	17	38	45	50	80
T [mm]	30	46	46	54	69
S [mm]	14	21	21	21	21
Masa [kg]	0,8	2,8	4	7,1	19,1

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 0,50t, 0,75t, 1,50t, 3,00t, 6,00t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1287-kns-uchwyt-srubowy-do-blach-w-pozycji-pionowej.html