

Ogniwo zbiorcze KWB G/S klasy 10

Indeks	**ZAO KG/S**

Ogniwo zbiorcze KWB G/S klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 3- i 4-cięgnowych na łańcuch KWB Star Alloy 6–26 mm. DOR od 4,2 do 56 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo zbiorcze KWB G/S klasy 10 – do zawiesi łańcuchowych 3- i 4-cięgnowych

- Zestaw: ogniwo główne i dwa ogniwa pośrednie
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne odpowiada 2,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczone klasą „10”
- Lakierowane proszkowo na fioletowo
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

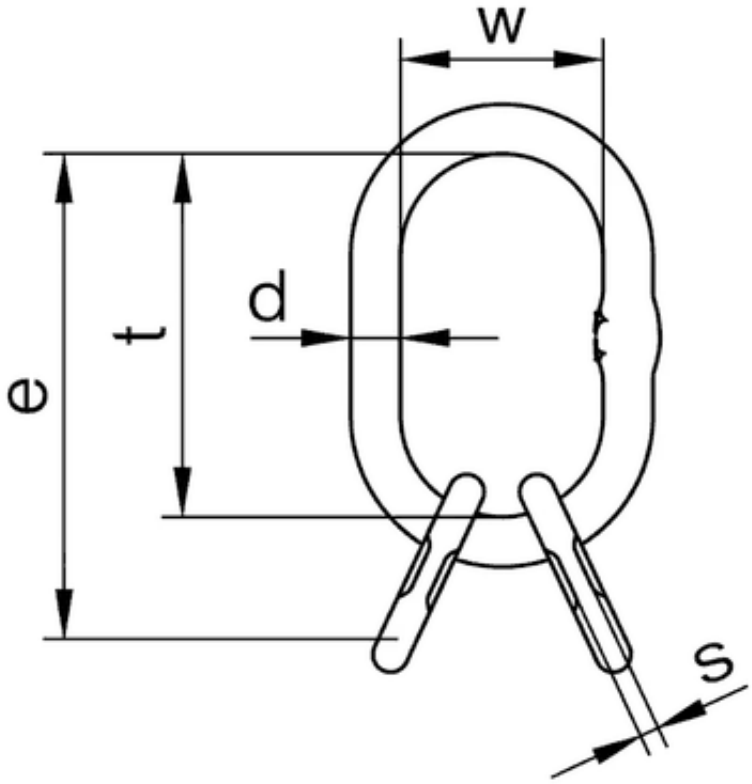

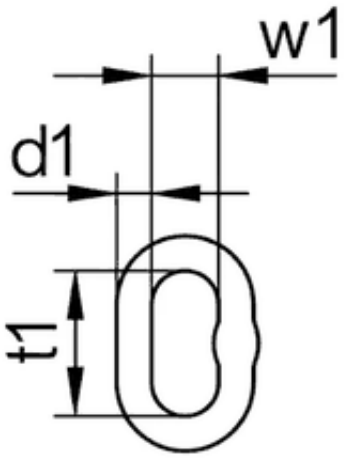

DOR [t]	Dla łańcucha Ø [mm]	Do haka DIN 15401 nr	e [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	d1 [mm]	t1 [mm]	w1 [mm]	Masa [kg]
4,2	6	5	189	19	135	75	13	54	25	1,28
7,6	7 i 8	6	230	23	160	90	17	70	34	2,37
9,6	10	8	265	27	180	100	20	85	40	3,75
14	13	10	315	33	200	110	23	115	50	6,60
21,2	16	16	400	36	260	140	27	140	65	10,06
34,1	19/20	32	500	50	350	190	33	150	70	22,87
40	22	32	520	50	350	190	36	170	75	24,79
56	26	32	570	56	400	200	45	170	80	41,31

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia.

Przykład zawiesia 4-cięgnowego w pętlach: ogniwo zbiorcze G/S i łańcuch.

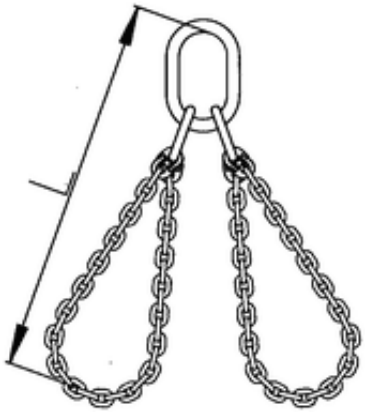

Dostępne warianty

DOR[t]: 4,2, 7,6, 9,6, 14, 21,2, 34,1, 40, 56

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1301-ogniwo-zbiorcze-kwb-g-s-klasy-10.html