

Ogniwo główne pewag AWP klasy 12

Indeks	**ZAO AWP**

Ogniwo główne pewag AWP klasy 12 do zawiesi łańcuchowych 1- i 2-cięgnowych na łańcuch pewag winner pro 7–16 mm. DOR od 2,36 do 17,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo główne pewag AWP klasy 12 – do zawiesi łańcuchowych 1- i 2-cięgnowych

- Z ogniwami łączącymi CWP tworzy zawiesia 1- i 2-cięgnowe
- Spłaszczone odcinki ułatwiają połączenie z innymi elementami; ogniwo może być też końcowym ogniwem zawiesia 1-cięgnowego
- Wykonane zgodnie z EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczone klasą „12”
- Lakierowane proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

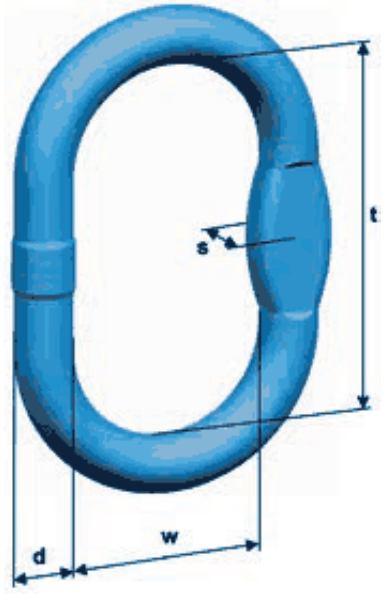

DOR [t]	Łańcuch Ø, zawiesie 1-cięgnowe [mm]	Łańcuch Ø, zawiesie 2-cięgnowe [mm]	Do haka DIN 15401 nr	Do haka DIN 15402 nr	t [mm]	d [mm]	w [mm]	s [mm]	Masa [kg]
2,36	7	–	2,5	4	110	13	60	10	0,37
3,5	8	7	2,5	4	110	17	60	14	0,55
5,3	10	8	5	6	135	19	75	14	0,92
8	13	10	6	8	160	23	90	17	1,60

12,5	16	13	10	12	200	28	110	21	2,92
17,5	–	16	10	12	200	33	110	21	4,14

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia.

Dostępne warianty

DOR[t]: 3,5, 5,3, 8, 12,5, 2,36, 17,5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1307-ogniwo-glowne-pewag-awp-klasy-12.html