

Ogniwo główne powiększone pewag MWP klasy 12

Indeks	**ZAO MWP**

Ogniwo główne powiększone pewag MWP klasy 12 do zawiesi łańcuchowych 1- i 2-cięgnowych na łańcuch pewag winner pro 7–16 mm. DOR od 2,36 do 17,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo główne powiększone pewag MWP klasy 12 – do zawiesi łańcuchowych 1- i 2-cięgnowych

- Większa szerokość wewnętrzna niż w ogniwie AWP: pasuje do większych haków pojedynczych DIN 15401 i podwójnych DIN 15402
- Z ogniwami łączącymi CWP tworzy zawiesia 1- i 2-cięgnowe; może być też końcowym ogniwem zawiesia
- Wykonane zgodnie z EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczone klasą „12”
- Lakierowane proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

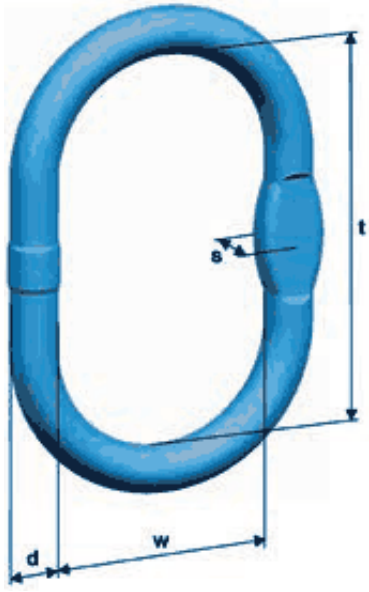

DOR [t]	Łańcuch Ø, zawiesie 1-cięgnowe [mm]	Łańcuch Ø, zawiesie 2-cięgnowe [mm]	Do haka DIN 15401 nr	Do haka DIN 15402 nr	t [mm]	d [mm]	w [mm]	s [mm]	Masa [kg]
2,36	7	–	4	5	120	14	70	10	0,46
3,2	8	–	5	6	140	17	80	13	0,74
5	10	–	6	8	160	19	95	14	1,05
10,1	13	–	10	12	190	27	110	20	2,47

17,5	–	16	10	25	275	38	150	29	7,48

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 3,2, 5, 10,1, 2,36, 17,5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1308-ogniwo-glowne-powiekszone-pewag-mwp-klasy-12.html