

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VMWP klasy 12

Indeks	**ZAO VMWP**

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VMWP klasy 12 do zawiesi łańcuchowych 2-, 3- i 4-cięgnowych na łańcuch pewag winner pro 7–16 mm. DOR od 4,25 do 26,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VMWP klasy 12 – do zawiesi łańcuchowych 2-, 3- i 4-cięgnowych

- Zestaw: powiększone ogniwo główne MWP i dwa ogniwa pośrednie BWP
- Oznaczenie katalogowe: pierwsza liczba to liczba cięgien (2 lub 4), po myślniku średnica łańcucha w mm
- Wykonane zgodnie z EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczone klasą „12”
- Lakierowane proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

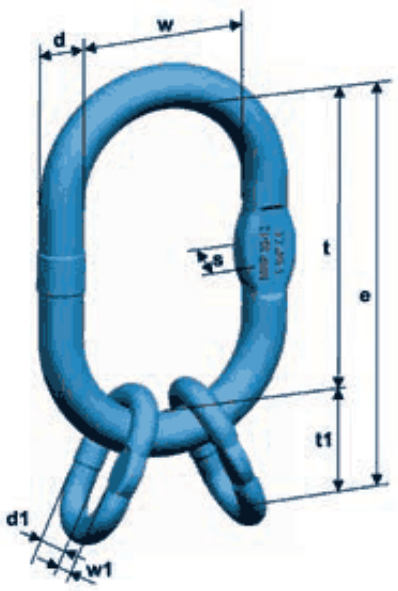

Rozmiar	7/8	10/7/8	13/10	13	16
DOR [t]	4,25	8,8	12,3	21,2	26,5
Oznaczenie w katalogu pewag	2-7/8	2-10/4-7/8	2-13/4-10	4-13	4-16
Łańcuch Ø, zawiesie 2-cięgnowe [mm]	7 i 8	10	13	–	–
Łańcuch Ø, zawiesie 3- i 4-cięgnowe [mm]	–	7 i 8	10	13	16

Do haka DIN 15401 / 15402 nr	6 / 8	10 / 12	12 / 16	20 / 25	20 / 25
e [mm]	214	260	315	415	425
d [mm]	19	27	33	38	38
t [mm]	160	190	230	275	275
w [mm]	95	110	130	150	150
d1 [mm]	13	17	20	27	33
t1 [mm]	54	70	85	140	150
w1 [mm]	25	34	40	65	70
s [mm]	14	20	26	29	29
Masa [kg]	1,55	3,45	6,28	11,50	13,80

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 21,2t, 26,5t, 4,25t, 8,80t, 12,3t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1309-ogniwo-zbiorcze-powiekszone-pewag-vmwp-klasy-12.html