

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VLWP 2/4 klasy 12

Indeks	**ZAO VLWP2/4**

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VLWP 2/4 klasy 12 do zawiesi łańcuchowych 2-, 3- i 4-cięgnowych na łańcuch pewag winner pro 7–16 mm. DOR od 4,25 do 26,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo zbiorcze powiększone pewag VLWP 2/4 klasy 12 – do zawiesi łańcuchowych 2-, 3- i 4-cięgnowych

- Asymetryczne ogniwo z większymi pierścieniami i lepiej dopasowaną powierzchnią styku z hakiem
- Do haków wg DIN 15401 do nr 25 i DIN 15402 nr 32
- Położenie ogniw pośrednich w dolnej części ogniwa pozwala szybko ocenić DOR zawiesia 2-cięgnowego (schematy pod tabelą)
- Wykonane zgodnie z EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczone klasą „12”
- Lakierowane proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

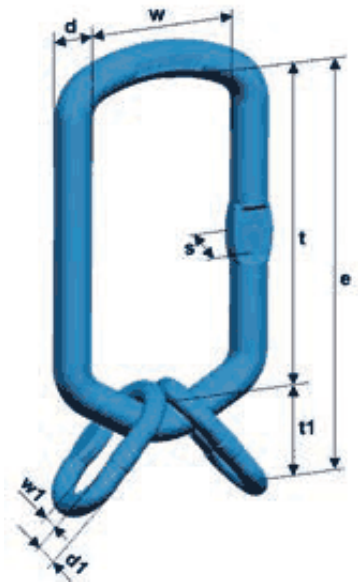

Rozmiar	2-7/8	2-10/4-7/8	2-13/4-10	2-16	4-13	4-16
DOR [t]	4,25	7,1	11,2	17,5	17	26,5
Skład zestawu	LWP 22 + 2 BWP 13	LWP 26 + 2 BWP 16	LWP 32 + 2 BWP 20	LWP 36	LWP 36 + 2 BWP 26	LWP 40 + 2 BWP 32
Łańcuch Ø, zawiesie 2-cięgnowe [mm]	7 i 8	10	13	16	–	–

Łańcuch Ø, zawiesie 3- i 4-cięgnowe [mm]	–	7 i 8	10	–	13	16
e [mm]	394	410	425	340	480	490
d [mm]	23	27	33	38	38	40
t [mm]	340	340	340	340	340	340
w [mm]	155	155	155	155	155	155
d1 [mm]	13	17	20	–	27	33
t1 [mm]	54	70	85	–	140	150
w1 [mm]	25	34	40	–	65	70
s [mm]	16,5	21	26	29	29	29
Masa [kg]	3,60	5,20	8,00	8,90	12,80	16,30

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia.

Zawiesie 2-cięgnowe w zakresie 0–45°: cięgna zawieszone pośrodku ogniwa.

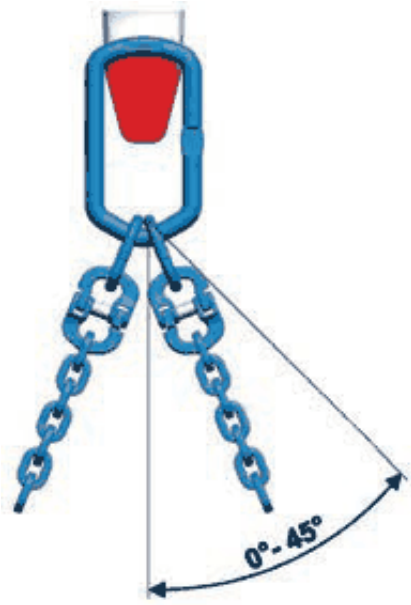

Zawiesie 2-cięgnowe w zakresie 45–60°: cięgna zawieszone w zewnętrznych narożach ogniwa.

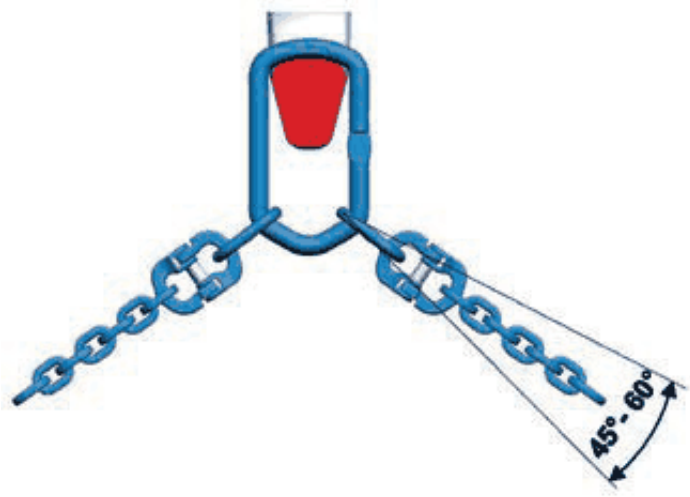

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 11,2t, 17,0t, 26,5t, 4,25t, 7,10t, 17,5t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1311-ogniwo-zbiorcze-powiekszone-pewag-vlwp-2-4-klasy-12.html