

Ogniwo łączące pewag CWP klasy 12

Indeks	**ZAŁ CWP**

Ogniwo łączące pewag CWP Connex klasy 12 do łańcucha pewag winner pro 8–16 mm. DOR od 3 do 12,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo łączące pewag CWP klasy 12 – do łączenia elementów zawiesi łańcuchowych

- Dwie identyczne odkuwane połówki, sworzeń i tuleja zabezpieczająca
- Łączy łańcuchy, ogniwa główne i zbiorcze oraz elementy osprzętu
- Mieści hak skracający PWP razem z łańcuchem w jednej połówce
- Osoba kompetentna może je zamontować i zdemontować do trzech razy; potem trzeba wymienić sworzeń i tuleję (zestaw części zamiennych)
- Nadaje się też do mocowania ładunków; LC w tabeli to nośność przy mocowaniu (lashing capacity)
- Wykonane zgodnie z EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczone klasą „12”
- Lakierowane proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowane znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

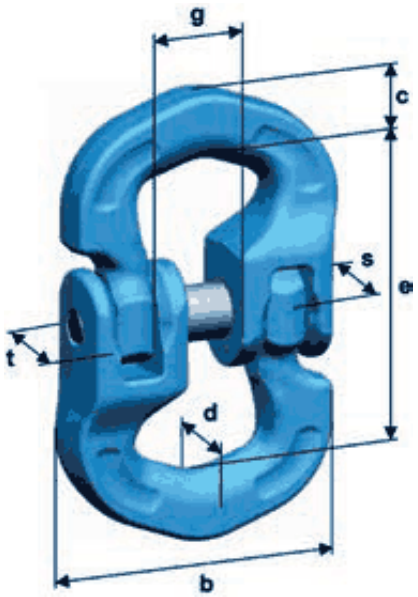

DOR [t]	Dla łańcucha Ø [mm]	LC [kN]	e [mm]	c [mm]	s [mm]	t [mm]	d [mm]	b [mm]	g [mm]	Masa [kg]
3	8	60	62	14	15	20	10	58	20	0,27
5	10	100	78	18	21	25	13	66	22	0,57
8	13	160	107	22	25	34	17	84	25	1,43

12,5	16	250	128	27	31	41	21	120	48	2,26

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. LC – nośność przy mocowaniu ładunków.

Dostępne warianty

DOR[t]: 3, 5, 8, 12,5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1312-ogniwo-laczace-pewag-cwp-klasy-12.html