

Hak z uchem pewag HSWP klasy 12

Indeks	**ZAH HSWP**

Hak z uchem pewag HSWP klasy 12 z kutą zapadką do łańcucha pewag winner pro 7–13 mm. DOR od 3 do 8 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak z uchem pewag HSWP klasy 12 – z kutą zapadką do łańcucha pewag winner pro

- Hak ogólnego zastosowania
- Kuta, ocynkowana zapadka zatrzaskuje się na czubku haka i chroni przed przesunięciem w bok
- Zapadkę, sworzeń i sprężynę może szybko wymienić osoba kompetentna (zestaw części zamiennych)
- Do łączenia z systemem pewag winner pro Connex
- Może służyć także do mocowania ładunków; LC w tabeli to nośność przy mocowaniu (lashing capacity)
- Wykonany zgodnie z EN 1677-2
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

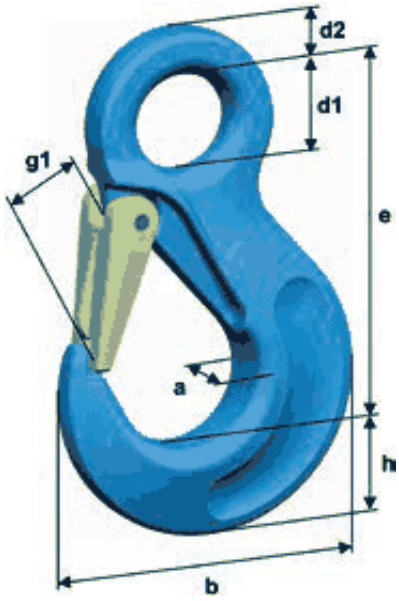

Rozmiar	07/8	10	13
DOR [t]	3	5	8
Dla łańcucha Ø [mm]	7 i 8	10	13
LC [kN]	60	100	160
e [mm]	106	131	164

h [mm]	27	33	43
a [mm]	19	26	33
d1 [mm]	25	34	43
d2 [mm]	11	16	19
g1 [mm]	26	31	39
b [mm]	88	108	132
Masa [kg]	0,65	1,29	2,43

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. LC – nośność przy mocowaniu ładunków.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 3,00t, 5,00t, 8,00t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1313-hak-z-uchem-pewag-hswp-klasy-12.html