

Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PSWP klasy 12

Indeks	**ZAH PSWP**

Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PSWP klasy 12 do łańcucha pewag winner pro 7–13 mm. Sworzeń nie pozwala łańcuchowi wypiąć się przypadkowo.

Opis

Hak skracający z zabezpieczeniem pewag PSWP klasy 12 – ze sworzniem przeciw wypięciu łańcucha

- Standardowy hak skracający ze sworzniem zabezpieczającym do systemu pewag winner pro Connex
- Sworzeń zabezpiecza łańcuch przed przypadkowym wypięciem
- Kształt styku z łańcuchem sprawia, że skracanie nie wymaga obniżenia nośności przy mocowaniu (LC)
- Może służyć także do mocowania ładunków; LC w tabeli to nośność przy mocowaniu (lashing capacity)
- Wykonany zgodnie z EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

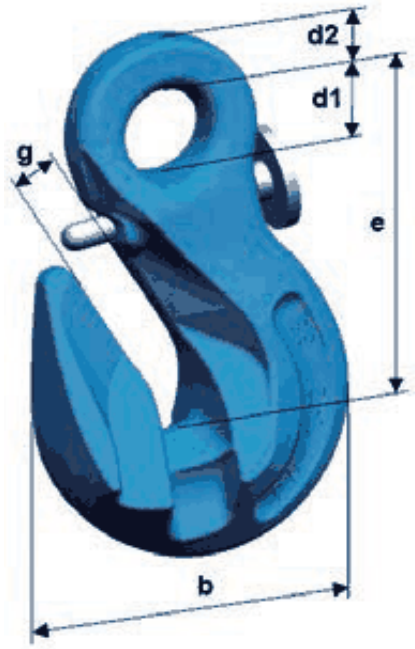

DOR [t]	Dla łańcucha Ø [mm]	LC [kN]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg]
3	7 i 8	60	68	63	18	11	10	0,53
5	10	100	88	81	22	14	13	1,05
8	13	160	110	103	26	18	17	1,89

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. LC – nośność przy mocowaniu ładunków.

Dostępne warianty

DOR[t]: 3, 5, 8

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1316-hak-skracajacy-z-zabezpieczeniem-pewag-pswp-klasy-12.html