

Hak skracający pewag ISWP klasy 12

Indeks	**ZAH ISWP**

Hak skracający pewag ISWP klasy 12 zintegrowany z zawiesiem łańcuchowym na łańcuchu pewag winner pro 10 mm. Długość regulujesz od dołu, jedną ręką.

Opis

Hak skracający pewag ISWP klasy 12 – zintegrowany z zawiesiem łańcuchowym

- Zintegrowany element skracający: montuje się go w dolnej jednej trzeciej długości zawiesia, więc długość regulujesz od dołu, bez opuszczania całego zawiesia
- Po krótkiej wprawie regulację wykonasz jedną ręką; jest szybsza i dokładniejsza niż w zwykłych zawiesiach ze skracaczem
- Dzięki połączeniu widełkowemu i kształtowi styku z łańcuchem skracanie nie wymaga obniżenia DOR
- Dwustopniowy mechanizm chroni przed przypadkowym wypięciem łańcucha
- Ogranicznik na ostatnim ogniwie łańcucha zapobiega zgubieniu ISWP i przesunięciu go przez zawiesie
- Wykonany zgodnie z EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

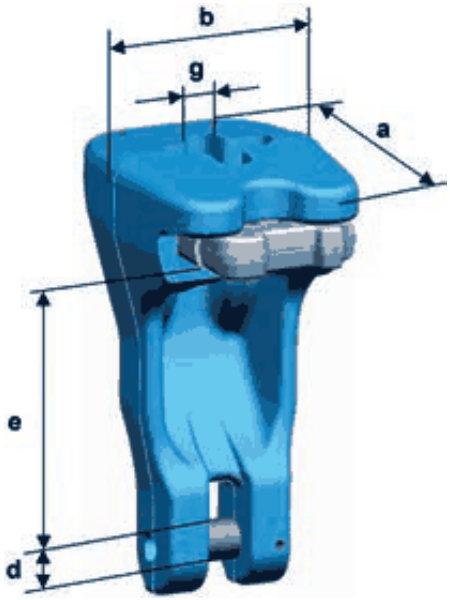

DOR [t]	Dla łańcucha Ø [mm]	e [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	Masa [kg]
5	10	100	99	78	14	12	2,42

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Zawiesie 2-cięgnowe z ISWP: L – długość cięgna, L1 – odcinek od ISWP do haka. Po prawej oba cięgna skrócone.

Przykład: cięgna L = 3500 mm, standardowe L1 (ISWP, hak i 10 ogniw łańcucha) albo inne na zamówienie, np. L1 = 1000 mm.

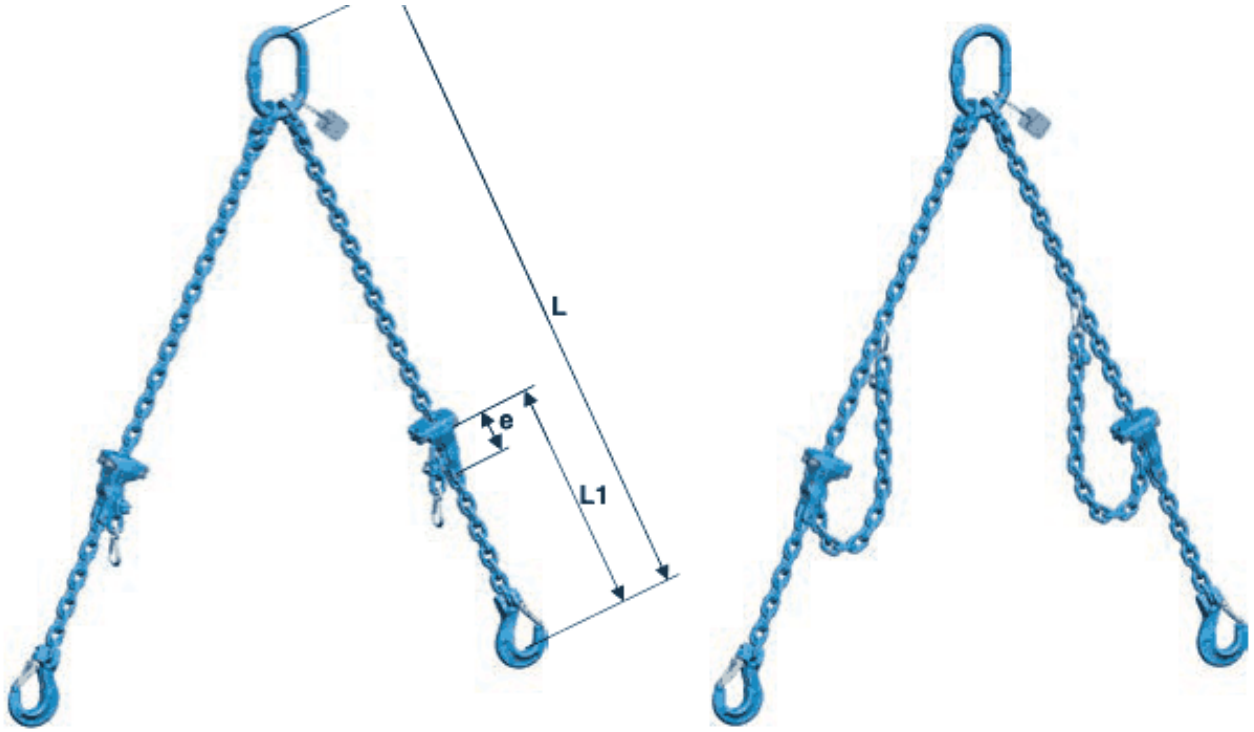

Dostępne warianty

DOR[t]: 5

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1317-hak-skracajacy-pewag-iswp-klasy-12.html