

Hak łańcuchowy pewag KHSWP klasy 12

Indeks	**ZAH KHSWP**

Hak łańcuchowy pewag KHSWP klasy 12 z kutą zapadką do łańcucha pewag winner pro 7–16 mm. DOR od 2,36 do 12,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak łańcuchowy pewag KHSWP klasy 12 – z kutą zapadką, montowany bezpośrednio w łańcuchu

- Gardziel znacznie większa niż w haku z uchem HSWP, przy niewielkiej masie
- Montuje się bezpośrednio w łańcuchu systemu widełkowego pewag winner pro, bez ogniwa łączącego
- Kuta zapadka zatrzaskuje się na czubku haka i chroni przed przesunięciem w bok; zapadkę i sworznie widełek wymienia osoba kompetentna (zestawy części zamiennych)
- Kute znaki kontrolne ułatwiają ocenę kryteriów wycofania haka z użytkowania
- Nadaje się też do mocowania ładunków; LC w tabeli to nośność przy mocowaniu (lashing capacity)
- Wykonany zgodnie z EN 1677-2, z dopuszczeniem BG
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

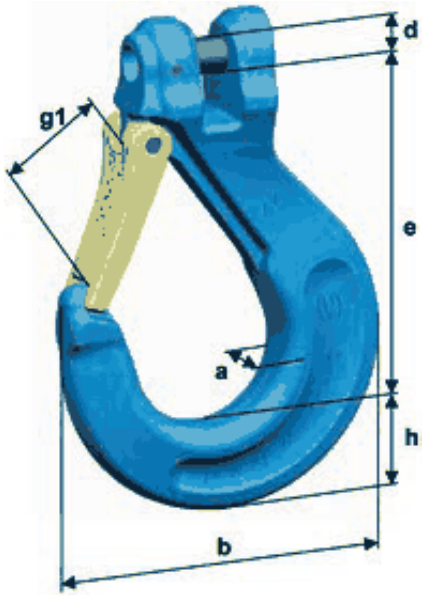

DOR [t]	Dla łańcucha Ø [mm]	LC [kN]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Masa [kg]
2,36	7	47	105	26	19	9,5	36	101	0,85
3	8	60	105	26	19	10,7	36	101	0,85
5	10	100	121	33	26	14	41	118	1,68

8	13	160	148	43	30	17,5	49	147	2,99
12,5	16	250	173	51	35	21	59	176	5,10

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. LC – nośność przy mocowaniu ładunków.

Dostępne warianty

DOR[t]: 3, 5, 8, 12,5, 2,36

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1318-hak-lancuchowy-pewag-khswp-klasy-12.html