


# Hak łańcuchowy samoblokujący pewag KLHWP klasy 12

| | |
|---|---|
| Indeks | **ZAH KLHWP** |

Hak łańcuchowy pewag KLHWP klasy 12 z automatycznym zabezpieczeniem do łańcucha pewag winner pro 7–13 mm. Zamyka się i blokuje pod obciążeniem. DOR od 2,36 do 8 t.

## Opis

**Hak łańcuchowy samoblokujący pewag KLHWP klasy 12 – z automatycznym zabezpieczeniem**

- Zamyka się i blokuje automatycznie pod obciążeniem, co zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Gardziel większa niż w haku z uchem HSWP
- Do ciągnięcia wyłącznie w osi haka; nie wolno obciążać czubka haka ani zapadki
- Montuje się bezpośrednio w łańcuchu, bez specjalnych narzędzi i ogniwa łączącego; montaż wykonuje osoba kompetentna
- Wymienne części: sworzeń łączący i sworzeń zabezpieczający (zestaw KBSWP) oraz zestaw blokujący z tyłu haka (VLHWP)
- Wykonany zgodnie z EN 1677-3, z dopuszczeniem BG
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

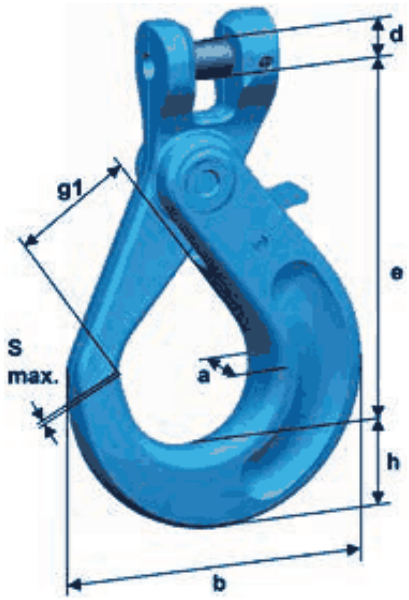


| DOR [t] | Dla łańcucha Ø [mm] | e [mm] | h [mm] | a [mm] | b [mm] | d [mm] | g1 [mm] | s max [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,36** | 7 | 116 | 24,5 | 23,6 | 90 | 9,5 | 32 | 1 | 0,89 |
| **3** | 8 | 115 | 24,5 | 23,6 | 90 | 10,7 | 32 | 1 | 0,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 10 | 136 | 31,5 | 27,8 | 113 | 14 | 45 | 1 | 1,60 |
| **8** | 13 | 179 | 39,8 | 33,7 | 146 | 17,5 | 54 | 1,5 | 3,42 |

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

## Dostępne warianty

**DOR[t]:** 3, 5, 8, 2,36

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1319-hak-lancuchowy-samoblokujacy-pewag-klhwp-klasy-12.html