


# Napinacz grzechotkowy pewag RSWP klasy 12

| | |
|---|---|
| Indeks | **ZNO RSWP** |

Napinacz grzechotkowy pewag RSWP klasy 12 do jedno- i dwuczęściowych łańcuchów mocujących pewag winner pro 7–13 mm. LC od 60 do 160 kN.

## Opis

**Napinacz grzechotkowy pewag RSWP klasy 12 – do jedno- i dwuczęściowych łańcuchów mocujących**

- Uniwersalny napinacz z dźwignią o dobranej długości, do jedno- i dwuczęściowych układów łańcuchów mocujących
- Do mocowania bezpośredniego i ciernego w systemie pewag winner pro Connex
- Przy mocowaniu ciernym uwzględnij standardową siłę napinania STF z tabeli
- Zgodny z EN 12195-3, z nośnością przy mocowaniu (LC) klasy 12
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

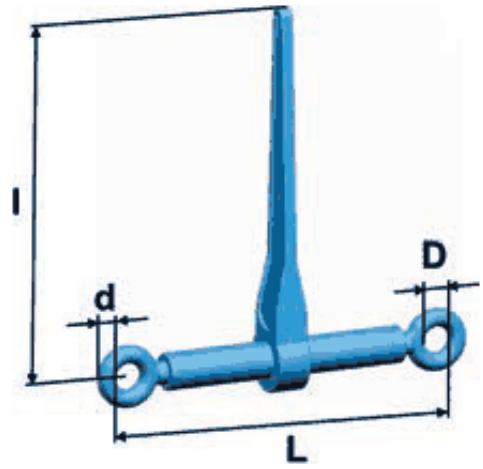


| Dla łańcucha Ø [mm] | 7 i 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|
| LC [kN] | 60 | 100 | 160 |
| STF [daN] | 1900 | 3000 | 2500 |
| Długość L po zamknięciu [mm] | 355 | 365 | 576 |
| Długość L po otwarciu [mm] | 497 | 505 | 865 |
| Zakres napinania [mm] | 142 | 140 | 289 |
| Długość dźwigni l [mm] | 237 | 355 | 359 |
| D [mm] | 20 | 26 | 31 |
| d [mm] | 16 | 18 | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Masa [kg]** | 3,20 | 3,80 | 9,90 |

LC – nośność przy mocowaniu ładunków. STF – standardowa siła napinania.

## Dostępne warianty

**Wybierz typ:** 7-8, 10, 13

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1337-napinacz-grzechotkowy-pewag-rswp-klasy-12.html