

Wahacz łańcuchowy pewag AGWP klasy 12

Indeks	**ZAO AGWP**

Wahacz łańcuchowy pewag AGWP klasy 12 do zawiesi łańcuchowych 2- i 4-cięgnowych z ogniwami łączącymi Connex. DOR 4,25 i 7,1 t.

Opis

Wahacz łańcuchowy pewag AGWP klasy 12 – do zawiesi łańcuchowych 2- i 4-cięgnowych

- Do składania zawiesi łańcuchowych 2- i 4-cięgnowych z ogniwami łączącymi Connex (CWP)
- Lepiej niż standardowe wahacze wyrównuje obciążenie wzdłuż zawiesia
- DOR wyższe o co najmniej 30% przy tych samych wymiarach, bo obciążone są wszystkie cięgna zawiesia
- W zawiesiu 4-cięgnowym wszystkie cztery łańcuchy liczą się jako nośne
- Z dwóch zawiesi 2-cięgnowych, z których jedno ma wahacz, można zbudować zawiesie 4-cięgnowe z czterema cięgnami nośnymi
- Po spełnieniu kryteriów wycofania z użytku wahacz można obrócić o 180°, co praktycznie podwaja jego trwałość
- Do montażu w zawiesiu 4-cięgnowym użyj ogniw łączących z tabeli: CWP 10 do AGWP 7/8 i CWP 13 do AGWP 10
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −40 do +200 °C
- Oznaczony klasą „12”
- Lakierowany proszkowo na jasnoniebiesko
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań

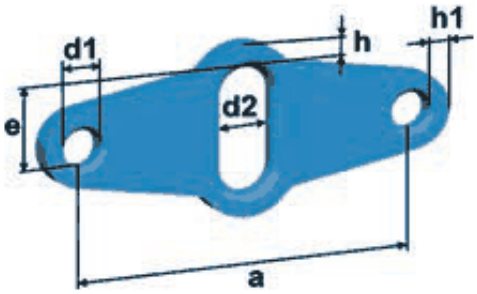

Dla łańcucha Ø [mm]	7 i 8	10
DOR 0°–45° [t]	4,25	7,1
DOR 45°–60° [t]	3	5
Ogniwo łączące	CWP 10	CWP 13
Różnica L1/L2 [ogniwa łańcucha]	6 (łańcuch Ø 7) lub 5 (łańcuch Ø 8)	4
a [mm]	210	180
e [mm]	51	32
d1 [mm]	22	25

d2 [mm]	25	32
h [mm]	15,5	23
h1 [mm]	14	15,5
s [mm]	15	15
Masa [kg]	1,75	1,56

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Zawiesie 4-cięgnowe z wahaczem AGWP (po lewej) i dwa zawiesia 2-cięgnowe, z których jedno ma wahacz (po prawej). Różnica długości L1 i L2 to liczba ogniw łańcucha podana w tabeli.

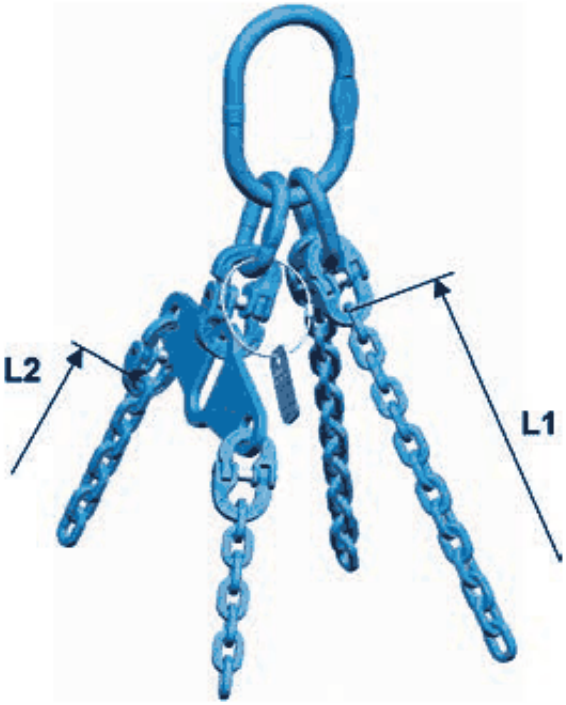

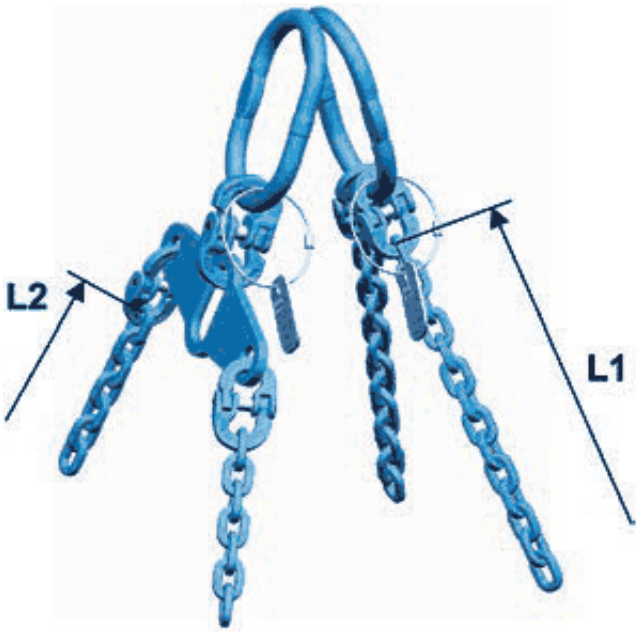

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 4,25t, 7,10t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1340-wahacz-lancuchowy-pewag-agwp-klasy-12.html