

Ogniwo pośrednie BW

Indeks	**ZAO BW**

Ogniwo pośrednie BW pewag klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 1- i 2-cięgnowych; w zawiesiach zgrzewanych także jako ogniwo końcowe. DOR od 2,5 do 64 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo pośrednie BW pewag klasy 10 – do zawiesi łańcuchowych

- Spłaszczony odcinek ogniwa ułatwia łączenie
- Wykonane zgodnie z PN-EN 1677-4, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczone antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Wyprodukowane w Unii Europejskiej
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

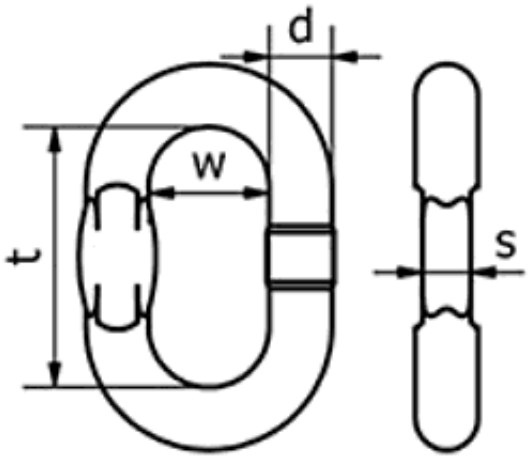

DOR [t]	Do łańcucha Ø, zawiesie 1- i 2-cięgnowe [mm]	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	Masa [kg]
2,5	8	10	44	20	–	0,09
4	10	13	54	25	10	0,17
6,7	13	17	70	34	14	0,39
10	16	20	85	40	14	1,00
12,5	–	23	115	50	17	1,16
16,2	–	27	140	65	20	1,92
26,5	26	33	150	70	26	3,16

31	–	36	170	75	–	4,35
40,4	32	40	170	80	–	4,12
64	–	50	200	100	–	10,58

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2,5, 4, 6,7, 10, 12,5, 26,5, 64, 16,2, 31, 40,4

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1344-ogniwo-posrednie-bw.html