

Ogniwo zbiorcze specjalne VAW


Indeks	**ZAO VAW**

Ogniwo zbiorcze specjalne VAW pewag klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 3- i 4-cięgnowych, w systemach składanych i zgrzewanych. DOR od 5 do 85 t, skład zestawu, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo zbiorcze specjalne VAW pewag klasy 10 – do zawiesi łańcuchowych 3- i 4-cięgnowych

- Zestaw z jednego dużego i dwóch mniejszych ogniw (skład w tabeli)
- Z ogniwami AW w roli ogniw przejściowych nadaje się do zawiesi linowych 4-cięgnowych
- Dobór haków w tabeli nie dotyczy układów z wahaczem
- Wykonane zgodnie z PN-EN 1677-4, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczone antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Wyprodukowane w Unii Europejskiej
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

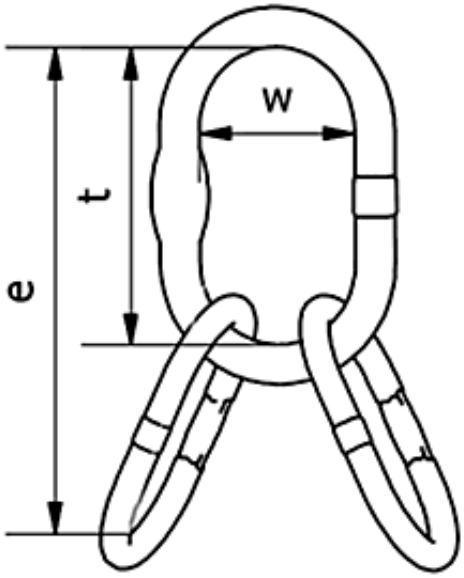

Rozmiar	6/7	8	10	13	16	19/20	22	26	32
DOR 0–45° [t]	5	6,3	9,5	16,1	25,1	41,1	47,4	58	85
Skład zestawu	AW 18 + 2 AW 14	AW 22 + 2 AW 16	AW 26 + 2 AW 18	AW 32 + 2 AW 26	AW 36 + 2 AW 32	AW 50 + 2 MW 36	AW 50 + 2 AW 45	AW 56 + 2 AW 50	AW 72 + 2 AW 56
Do haka DIN 15401 nr	5	6	8	10	16	32	32	32	50
Do haka DIN	6	8	10	12	20	40	40	40	63

15402 nr									
e [mm]	245	270	315	380	460	625	690	750	860
t [mm]	135	160	180	200	260	350	350	400	460
w [mm]	75	90	100	110	140	190	190	200	250
Masa [kg]	1,72	2,66	4,30	9,06	14,53	31,51	42,19	56,40	99,02

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 5,00t, 6,30t, 9,50t, 25,1t, 58,0t, 85,0t, 16,1t, 41,1t, 47,4t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1345-ogniwo-zbiorcze-specjalne-vaw.html