

Ogniwo zbiorcze powiększone VSW 2/4

Indeks	**ZAO VSW2/4**

Ogniwo zbiorcze powiększone VSW 2/4 pewag klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 2-, 3- i 4-cięgnowych, w systemach składanych i zgrzewanych. DOR od 5,6 do 21,2 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo zbiorcze powiększone VSW 2/4 pewag klasy 10 – do zawiesi łańcuchowych 2-, 3- i 4-cięgnowych

- Powiększone pierścienie pasują do haków wg DIN 15401 do nr 40 i DIN 15402 do nr 50
- Zestaw z ogniwa głównego SW i dwóch ogniw pośrednich BW (skład w tabeli)
- Wykonane zgodnie z PN-EN 1677-4, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczone antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Wyprodukowane w Unii Europejskiej
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

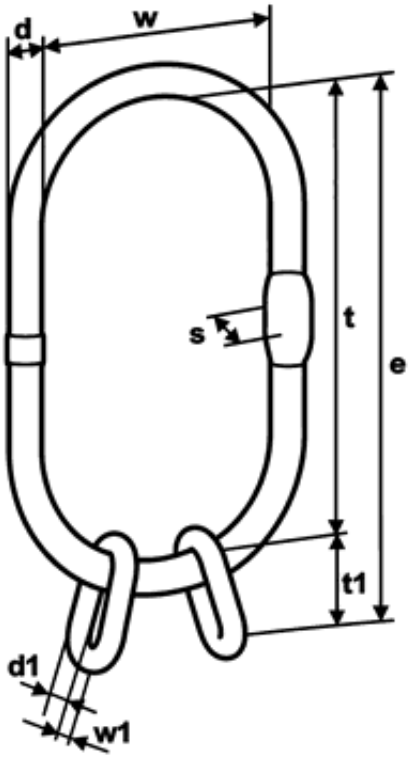

Rozmiar	2-10/4-8	2-13/4-10	2-16/4-13	2-19/20 / 4-16
DOR 0–45° [t]	5,6	9,5	14	21,2

Skład zestawu	SW 30 + 2 BW 20	SW 33 + 2 BW 20	SW 36 + 2 BW 22	SW 45 + 2 BW 26
Łańcuch Ø, zawiesie 2-cięgnowe [mm]	10	13	16	19/20
Łańcuch Ø, zawiesie 3- i 4-cięgnowe [mm]	8	10	13	16
e [mm]	515	515	545	570
d [mm]	30	33	36	45
t [mm]	430	430	430	430
w [mm]	220	220	220	220
s [mm]	24	26	29	–
d1 [mm]	20	20	23	27
t1 [mm]	85	85	115	140
w1 [mm]	40	40	50	65
Masa [kg]	8,16	9,66	12,32	19,54

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze przy kącie 0–45°. W zawiesiu łańcuchowym DOR zawiesia zależy od liczby cięgien i kąta pochylenia. Przykład: VSW 2-10/4-8 służy do zawiesi 2-cięgnowych z łańcucha 10 mm i 4-cięgnowych z łańcucha 8 mm.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 5,60t, 9,50t, 14,0t, 21,2t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1346-ogniwo-zbiorcze-powiekszone-vsw-2-4.html