

Ogniwo łączące CLW


Indeks	**ZAŁ CLW**

Ogniwo łączące CLW Connex pewag klasy 10 łączy ogniwo główne z łańcuchem, łańcuch z łańcuchem oraz łańcuch lub ogniwo główne z hakiem. DOR od 1,9 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Ogniwo łączące CLW pewag klasy 10 – do łączenia elementów zawiesi łańcuchowych

- Dwie symetryczne odkute połówki i specjalny zestaw zabezpieczający
- Do ciągnięcia wyłącznie w linii prostej
- Po montażu nie można go rozmontować; zalecane tam, gdzie sworzeń nie może być wyjmowany, np. przy magnesach podnoszących i kubłach do betonu
- Osoba kompetentna zamontuje je łatwo i szybko, bez specjalnych narzędzi
- Części zamienne: zestaw naprawczy CLBHW (tuleja, sworzeń i kołek zabezpieczający)
- Wykonane zgodnie z PN-EN 1677-1, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczone antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Wyprodukowane w Unii Europejskiej
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

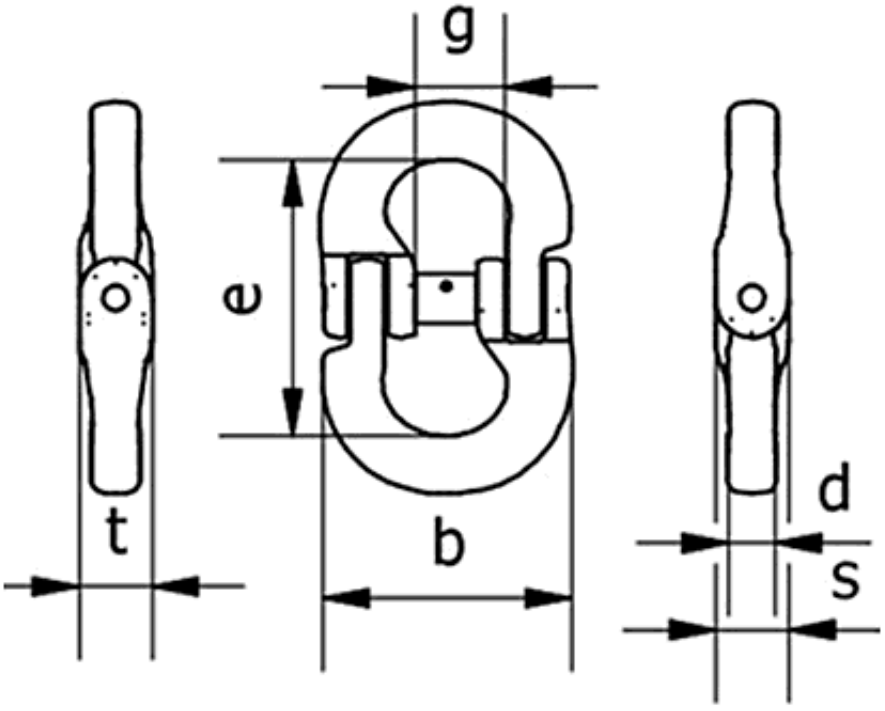

DOR	e	s	t	d	b	g	Masa

[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
1,9	52	13	16	8	47	17	0,15
4	72	18	22	13	66	24	0,43
6,7	88	23	26	17	80	28	0,85
10	112	29	35	20	105	34	1,90

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,9, 4, 6,7, 10

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1347-ogniwo-laczace-clw.html