

Pierścień łączący KRW


Indeks	**ZAŁ KRW**

Pierścień łączący KRW pewag klasy 10, montowany zwykle w zestawie zbiorczym KMGW. DOR od 1,4 do 19 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Pierścień łączący KRW pewag klasy 10 – do łączenia elementów zawiesi łańcuchowych

- Osoba kompetentna zamontuje go łatwo i szybko, bez specjalnych narzędzi
- Na ogniwach głównych i zestawach można go zamontować ogniwami łączącymi Connex
- Części zamienne: sworzeń KBSW
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

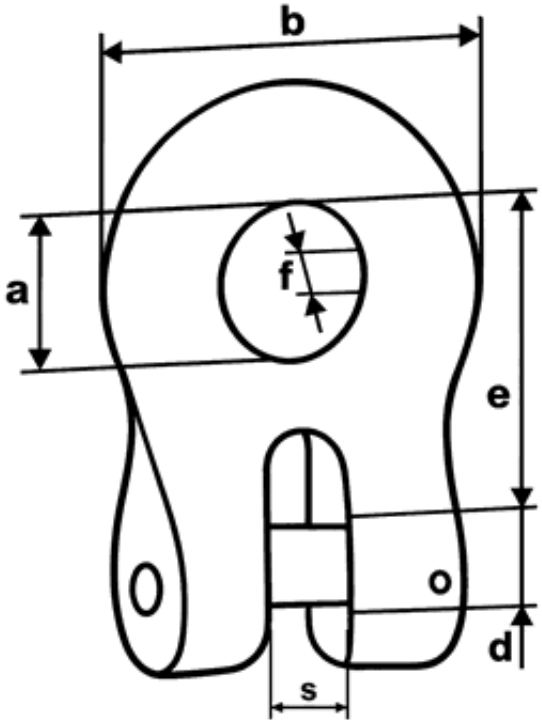

DOR [t]	e [mm]	s [mm]	a [mm]	b [mm]	f [mm]	d [mm]	Masa [kg]
1,4	31	7	18	38	8	7,4	0,12

1,9	43	10	24	54	11	9	0,21
2,5	43	10	24	54	11	10	0,22
4	52	12	28	63	14	12,5	0,40
6,7	64	15	33	76	17	16	0,77
10	75	18	40	88	20	20	1,36
16	94	23	50	114	24	24	2,67
19	102	25	50	122	31	27	3,95

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,4, 1,9, 2,5, 4, 6,7, 10, 16, 19

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1348-pierscien-laczacy-krw.html