

Wahacz łańcuchowy AGWW


Indeks	**ZAO AGWW**

Wahacz łańcuchowy AGWW pewag klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 4-cięgnowych z ogniwami łączącymi Connex. DOR od 2 do 37,5 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Wahacz łańcuchowy AGWW pewag klasy 10 – do zawiesi łańcuchowych 4-cięgnowych

- Dzięki wahaczowi DOR zawiesia 3- lub 4-cięgnowego rośnie o 33%
- Z dwóch zawiesi 2-cięgnowych, z których jedno ma wahacz, można zbudować zawiesie 4-cięgnowe z czterema nośnymi cięgnami
- Po osiągnięciu kryteriów wycofania z użytku wahacz można obrócić o 180°, co podwaja jego trwałość
- Do montażu w zawiesiu użyj ogniwa łączącego podanego w tabeli
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii

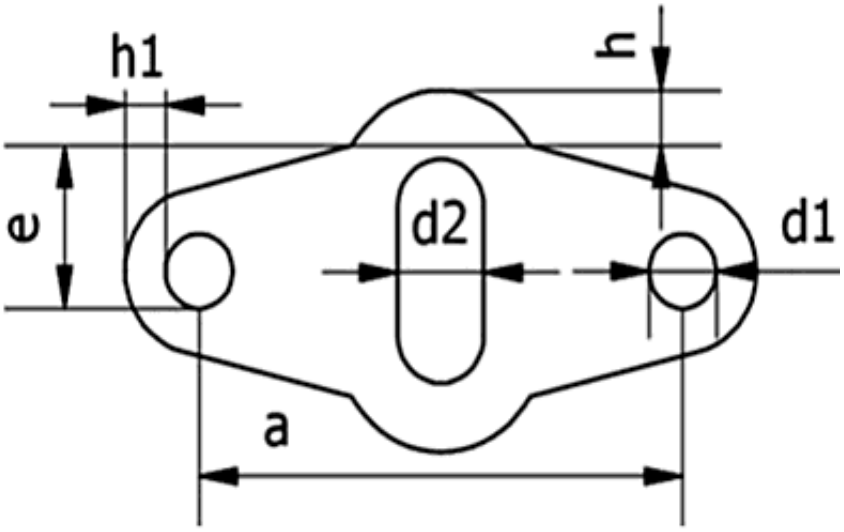


Rozmiar	5/6	7/8	10	13	16	19/20	22	26
DOR 0–45° [t]	2	3,55	5,6	9,5	14	20	26,5	37,5
DOR 45–60° [t]	1,4	2,5	4	6,7	10	14	19	26,5
Ogniwo łączące	CW 8	CW 10	CW 13	CW 16	CW 19/20	CW 32	CW 32	GSCHW VB G-4163 WLL 55 t
Różnica L1/L2	6 (łańcuch Ø 5)	6 (łańcuch Ø 7)	4	4	4	5	5	5

[ogniwa łańcucha]	lub 5 (Ø 6)	lub 5 (Ø 8)						
e [mm]	35	51	32	53	77	79	124	130
a [mm]	148	210	180	240	300	390	350	400
d1 [mm]	16	22	25	32	40	50	60	70
d2 [mm]	22	25	32	40	50	70	70	75
h [mm]	11	15,5	23	27	32	45	50	60
h1 [mm]	9	14	15,5	20	25	30	35	40
Masa [kg]	0,54	1,75	1,56	3,60	7,18	13,50	14,80	25,80
Do ogniwa zbiorczego	VW 6 / VMW 6 / VAW 6/7	VW 7/8 / VMW 10 / VAW 10	VW 13 / VMW 13 / VAW 13	VW 16 / VMW 16 / VAW 16	VW 19/20 / VMW 19/20 / VAW 19/20	VW 22 / VMW 22 / VAW 19/20	VW 26 / VAW 26	VAW 32

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Zawiesie 4-cięgnowe z wahaczem AGWW (po lewej) i dwa zawiesia 2-cięgnowe, z których jedno ma wahacz (po prawej). Różnica długości L1 i L2 to liczba ogniw łańcucha podana w tabeli.

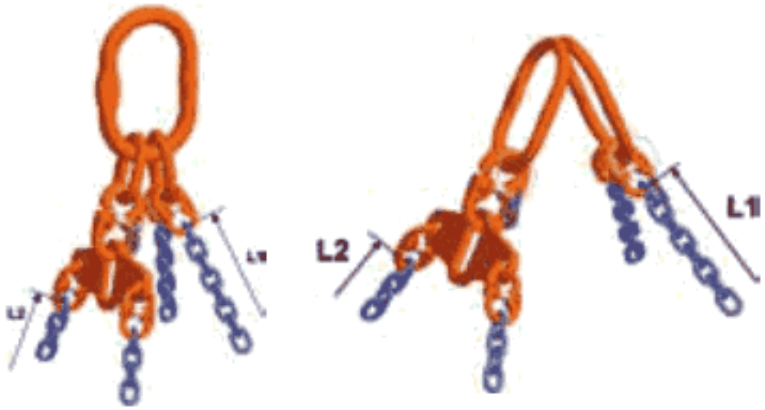

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 2,00t, 3,55t, 5,60t, 9,50t, 14,0t, 20,0t, 26,5t, 37,5t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1349-wahacz-lancuchowy-agww.html