

Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW-2


Indeks	**ZAO VMXKW2**

Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW-2 pewag klasy 10 do zawiesi łańcuchowych 2-cięgnowych, z wbudowanymi hakami skracającymi. DOR od 2 do 14 t (0–45°), wymiary i masy w tabeli.

Opis

Zestaw zbiorczy widełkowy VMXKW-2 pewag klasy 10 – do zawiesi łańcuchowych 2-cięgnowych

- Zestaw: powiększone ogniwo główne MW i dwa wspawane haki skracające XKW
- Hak skracający jest też łącznikiem: łańcuch wpina się wprost w jego widełkowe zakończenie
- Większe wymiary wewnętrzne ogniwa: mieści hak o numer większy
- Osoba kompetentna montuje i demontuje zestaw bez specjalnych narzędzi
- Sworzeń i kołek zabezpieczający: część zamienna w zestawie KBSW
- Wykonany zgodnie z PN-EN 818-4, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

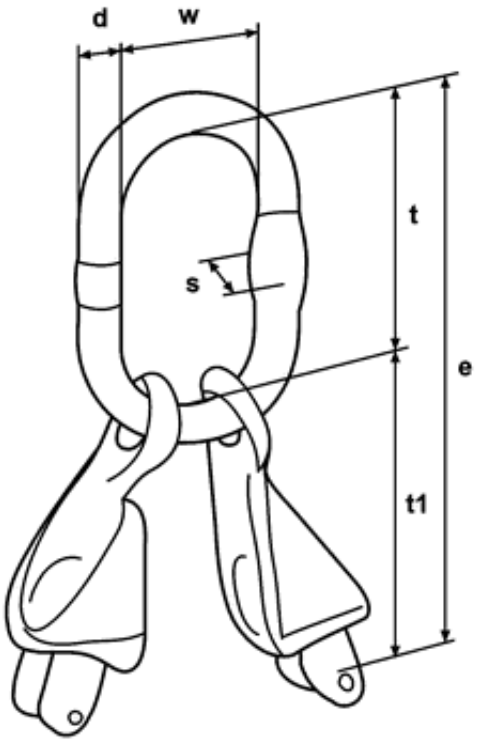

Rozmiar	2-5/6	2-8	2-10	2-13	2-16
DOR 0–45° [t]	2	3,55	5,6	9,5	14
DOR 45–60° [t]	1,4	2,5	4	6,7	10
Łańcuch Ø [mm]	6	8	10	13	16
Do haka DIN 15401 nr	4	6	10	10	12
Do haka DIN 15402 nr	5	8	12	12	16
e [mm]	204	282	331	393	465
d [mm]	14	19	23	27	33
t [mm]	120	160	170	190	230
w [mm]	70	95	105	110	130
s [mm]	10	14	17	20	26
t1 [mm]	84	122	161	203	235
Masa [kg]	1,04	2,35	4,19	8,05	14,38

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze zestawu w zawiesiu łańcuchowym; zależy od kąta pochylenia cięgien: 0–45° albo 45–60°. Oznaczenie: pierwsza liczba to liczba cięgien, po myślniku średnica łańcucha w mm (np. VMXKW 2-10: zawiesie 2-cięgnowe z łańcucha 10 mm).

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 2,00t, 3,55t, 5,60t, 9,50t, 14,0t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1356-zestaw-zbiorczy-widelkowy-vmxkw-2-pewag-klasy-10.html