

Hak skracający z łącznikiem widełkowym XKW


Indeks	**ZAH XKW**

Hak skracający z łącznikiem widełkowym XKW pewag klasy 10 do skracania cięgien łańcucha. DOR od 1,4 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak skracający z łącznikiem widełkowym XKW pewag klasy 10 – do skracania cięgien łańcucha

- Łańcuch wpina się wprost w widełkowy łącznik haka
- Seryjnie wbudowany w zestawy VMXKW i LXKW; osoba kompetentna może go też połączyć z ogniwem głównym lub zbiorczym łącznikami Connex
- Nie służy do tworzenia pętli, czyli nie wolno nim łączyć dwóch nośnych cięgien
- Nie wolno obciążać haka na końcówce
- Część zamienna: sworzeń widełkowy KBSW
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1, klasa 10, o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, znak CE z deklaracją zgodności
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

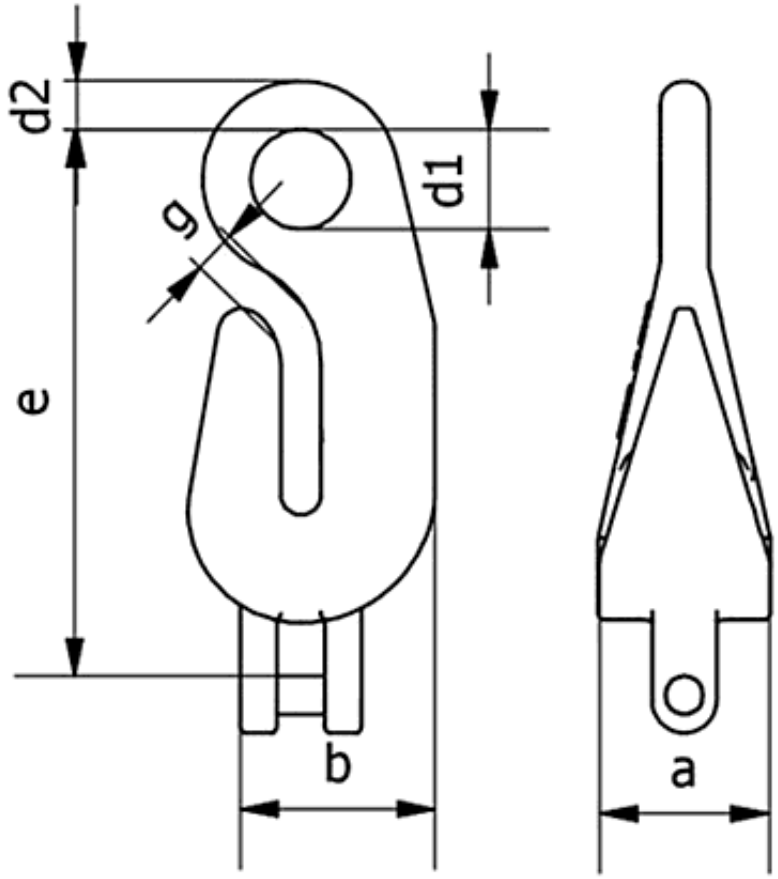

DOR [t]	e [mm]	b [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg]
1,4	84	37	29	18	9	8	0,26
1,9	122	54	39	24	12	11	0,71
2,5	122	54	39	24	12	11	0,71
4	161	70	50	31	14	13	1,31
6,7	203	92	64	37	18	15	2,90
10	235	102	80	48	24	20	5,17

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,4, 1,9, 2,5, 4, 6,7, 10

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1361-hak-skracajacy-z-lacznikiem-widelkowym-xkw-pewag-klasy-10.html