

Hak łańcuchowy powiększony z zabezpieczeniem BKHSW


Indeks	**ZAH BKHSW**

Hak łańcuchowy BKHSW klasy 10 z zapadką, do dużych punktów mocujących, w które nie wejdzie zwykły hak. DOR 2,5 i 4 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak łańcuchowy powiększony z zabezpieczeniem BKHSW – klasa 10, z szeroką gardzielą

- Zapadka zatrzaskuje się na czubku haka i chroni przed przesunięciem w bok
- Gardziel znacznie szersza niż w standardowym haku KHSW pozwala zamocować hak w masywniejszych punktach mocujących
- Wpina się go w łańcuch szybko, bez dodatkowego łącznika
- Tylko do ciągnięcia w osi; czubek haka i zapadka nie mogą być obciążane
- Części zamienne: sworzeń KBSW i zestaw zapadki SFGW-B
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-2
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Oznaczony klasą „10”; cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

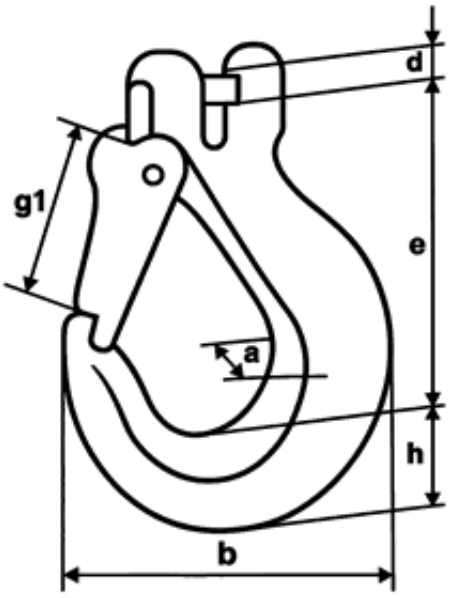

DOR	e	h	a	d	g1	b	Masa

[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2,5	93	27	25	10	32	98	1,01
4,0	111	33	30	12,5	38	119	1,57

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2,5, 4,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1362-hak-lancuchowy-powiekszony-z-zabezpieczeniem-bkhsw.html