

Równoległy hak kopułkowy KPSW z zatrzaskiem bezpieczeństwa


Indeks	**ZAH KPSW**

Równoległy hak kopułkowy KPSW klasy 10 do skracania łańcucha, ze sworzniem sprzęgającym i zatrzaskiem bezpieczeństwa. DOR od 1,9 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Równoległy hak kopułkowy KPSW z zatrzaskiem bezpieczeństwa – klasa 10, wpinany bez łącznika

- System sprzęgający pozwala wpiąć hak w łańcuch szybko, bez ogniwa łączącego
- Dzięki kształtowi wspornika łańcucha w stanie skróconym nie trzeba obniżać nośności zawiesia ani siły mocowania
- Zabezpiecza łańcuch przed niezamierzonym odczepieniem podczas skracania, więc nadaje się też do zabezpieczania ładunków
- Można go dołożyć do istniejącego zawiesia; montuje osoba kompetentna, bez specjalnych narzędzi
- Czubek haka nie może być obciążany
- Części zamienne: zestaw sworzni KBSW (sprzęgający i blokujący) i zabezpieczenie PSGW
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Oznaczony klasą „10”; cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

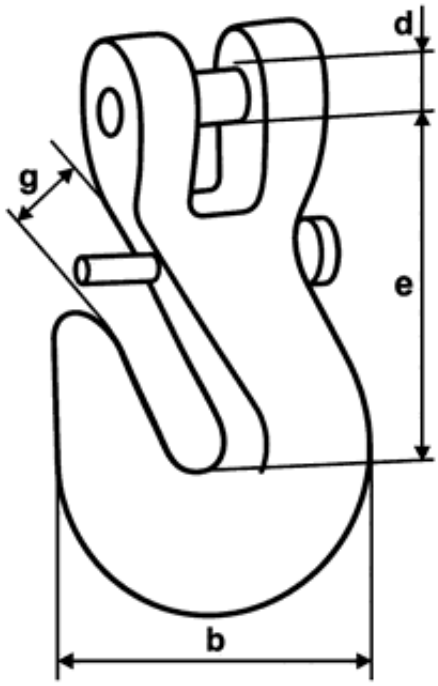

DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	g [mm]	Masa [kg]
1,9	63	57	9	9	0,48
2,5	63	57	10	9	0,48
4,0	78	71	12,5	12	0,93
6,7	93	92	16	15	1,90
10,0	115	113	20	19	3,55

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,9, 2,5, 4,0, 6,7, 10,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1363-rownolegly-hak-kopulkowy-kpsw-z-zatrzaskiem-bezpieczenstwa.html