

Hak skracający z zabezpieczeniem PSW


Indeks	**ZAH PSW**

Hak skracający PSW klasy 10 ze sworzniem, który nie pozwala łańcuchowi wypiąć się przypadkowo. DOR od 2,5 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak skracający z zabezpieczeniem PSW – klasa 10, ze sworzniem przeciw wypięciu

- Kształt styku z łańcuchem sprawia, że skracanie nie obniża DOR zawiesia
- Pasuje do systemu Connex i można go dołożyć do istniejącego zawiesia
- Nie do stosowania w systemie spawanym ani ze złączkami Unilock
- Część zamienna: zabezpieczenie PSGW
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Oznaczony klasą „10”; cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

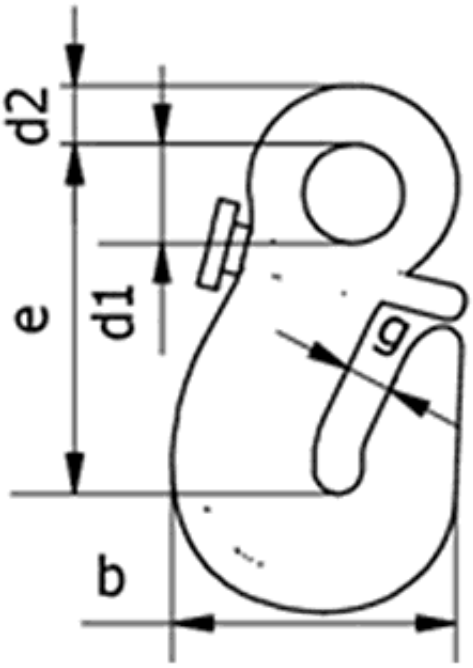

DOR [t]	e [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	Masa [kg]

2,5	65	57	16	12	9	0,40
4,0	71	71	20	14	12	0,75
6,7	101	92	26	19	15	1,61
10,0	121	113	32	23	19	2,86

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 2,5, 4,0, 6,7, 10,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1364-hak-skracajacy-z-zabezpieczeniem-psw.html