

Hak obrotowy automatyczny z łożyskiem WLHBW


Indeks	**ZAH WLHBW**

Hak obrotowy WLHBW klasy 10 z automatycznym zabezpieczeniem i łożyskiem osiowym. DOR od 1,4 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak obrotowy automatyczny z łożyskiem WLHBW – klasa 10, obraca się pod obciążeniem

- Zabezpieczenie zamyka się i blokuje samoczynnie
- Łożysko osiowe pozwala obracać hak pod obciążeniem
- Duża obudowa obrotowa ułatwia łączenie; hak pasuje do systemu Connex
- Wlot szerszy niż w haku z uchem HSW
- Tylko do ciągnięcia w osi; czubek haka i zabezpieczenie nie mogą być obciążane
- Nie do stosowania w systemie spawanym
- Zestaw VLHW z zabezpieczeniem jest dostępny jako część zamienna
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-3
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Maks. temperatura pracy: 120 °C
- Oznaczony klasą „10”; cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Zabezpieczony antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

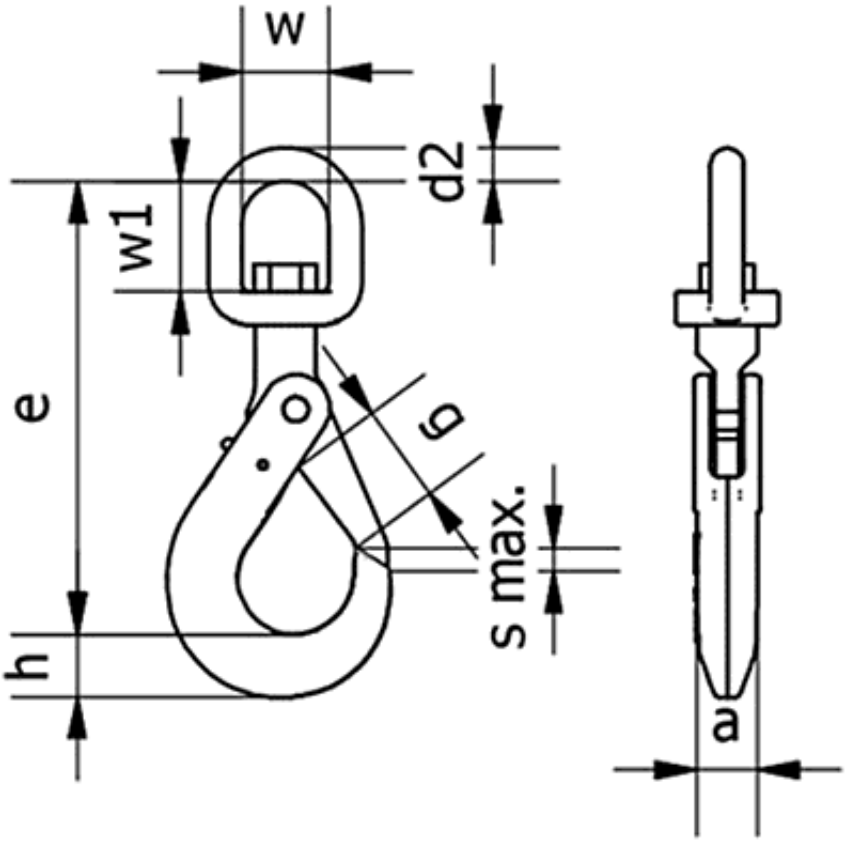

DOR [t]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	w [mm]	w1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	s max [mm]	Masa [kg]
1,4	161	20	17	35	36	12	28	1	1,20
2,5	182	26	20	35	36	12	34	1	1,55
4,0	218	30	29	42	41	16	45	1	2,14
6,7	269	40	35	49	47	20	52	1,5	4,43
10,0	319	50	41	60	60	24	60	2	7,35

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,4, 2,5, 4,0, 6,7, 10,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1365-hak-obrotowy-automatyczny-z-lozyskiem-wlhbw.html