

Szakla podłużna SCHW

Indeks	**ZAŁ SCHW**

Szakla podłużna SCHW klasy 10 ze sworzniem gwintowanym, do ogólnych prac dźwigowych. DOR od 1 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Szakla podłużna SCHW – klasa 10, ze sworzniem gwintowanym

- Gładki sworzeń opiera się obiema stronami w uszach szakli, a gwint nie wchodzi w jej światło
- Przed każdym podnoszeniem sprawdź, czy sworzeń siedzi mocno
- Nie wpina się jej bezpośrednio w łańcuch
- Wykonana zgodnie z PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Oznaczona klasą „10”, co zapobiega pomyłkom; cechowanie: znak producenta, znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Zabezpieczona antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Wykonana zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowana znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań
- Wyprodukowana w Unii Europejskiej

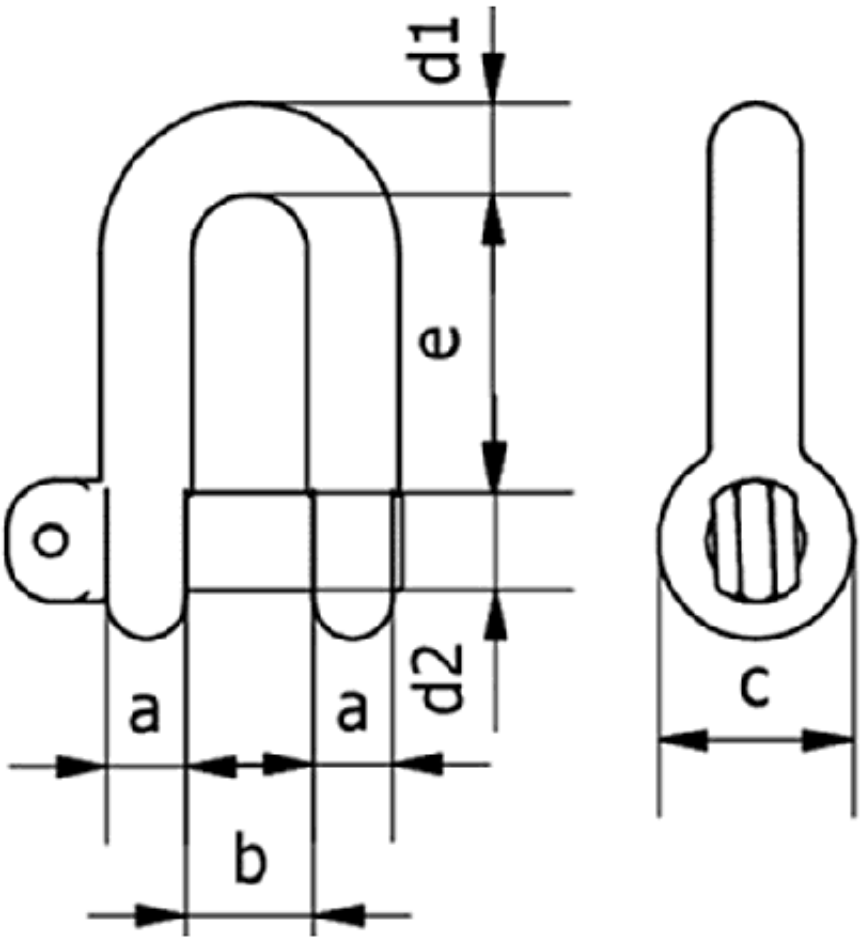

DOR [t]	e [mm]	b [mm]	a [mm]	d1 [mm]	c [mm]	d2 [mm]	Masa [kg]
1,0	24	11	7	8	16	8	0,11
1,4	30	14	8	10	20	10	0,20
2,5	36	17	10	12	24	12	0,41
4,0	49	21	13	15	32	16	0,61
6,7	61	27	17	19	40	20	1,42
10,0	73	33	21	23	48	24	2,62

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

DOR[t]: 1,0, 1,4, 2,5, 4,0, 6,7, 10,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1368-szakla-podluzna-schw.html