


# Szakla okrągła GSCHW

| Indeks | **ZAŁ GSCHW** |
|---|---|

Szakla okrągła GSCHW klasy 10 ze sworzniem gwintowanym, do ogólnych prac dźwigowych. DOR od 2,5 do 10 t, wymiary i masy w tabeli.

## Opis

**Szakla okrągła GSCHW – klasa 10, ze sworzniem gwintowanym**

- Gładki sworzeń opiera się obiema stronami w uszach szakli, a gwint nie wchodzi w jej światło
- Przed każdym podnoszeniem sprawdź, czy sworzeń siedzi mocno
- Nie wpina się jej bezpośrednio w łańcuch
- Wykonana zgodnie z PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Temperatura pracy bez obniżania DOR: od −20 do +200 °C
- Oznaczona klasą „10”, co zapobiega pomyłkom; cechowanie: znak producenta, znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Zabezpieczona antykorozyjnie, lakier pomarańczowy
- Wykonana zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowana znakiem CE, z deklaracją zgodności i świadectwem badań
- Wyprodukowana w Unii Europejskiej

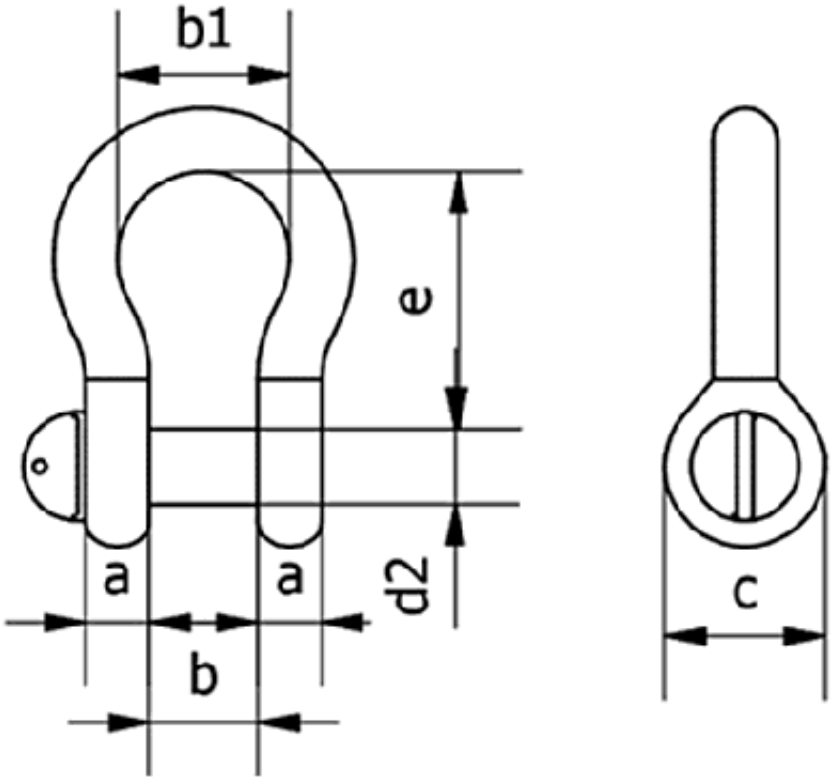

| DOR [t] | e [mm] | b [mm] | b1 [mm] | a [mm] | c [mm] | d2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5** | 51 | 22 | 32 | 13 | 34 | 16 | 0,46 |
| **4,0** | 64 | 27 | 43 | 16 | 40 | 19 | 0,85 |
| **6,7** | 76 | 31 | 51 | 19 | 46 | 22 | 1,27 |
| **10,0** | 95 | 43 | 68 | 25 | 59 | 28 | 2,90 |

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

## Dostępne warianty

**DOR[t]:** 2,5, 4,0, 6,7, 10,0

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1369-szakla-okragla-gschw.html