

Hak SSM klasy 8


Indeks	**ZAH SSM**

Hak S SSM klasy 8 z zapadkami, wyrób specjalny pewag. DOR od 0,8 do 5,3 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak SSM klasy 8 – hak S z zapadkami

- Służy jako hak pośredni: gdy rozwarcie g1 haka HSW jest za małe albo przy pętlach z liny stalowej
- Wytrzymuje temperaturę do 300 °C
- Tylko do ciągnięcia w osi; czubek haka nie może być obciążany
- Stosuj DOR z tabeli; nie jest to DOR klasy 10
- Część zamienna: zestaw zapadki SFGW (SSM 5: SFGW 13; SSM 7/8: SFGW 19/20; SSM 10: SFGW 22; SSM 13: SFGW 26/32)
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

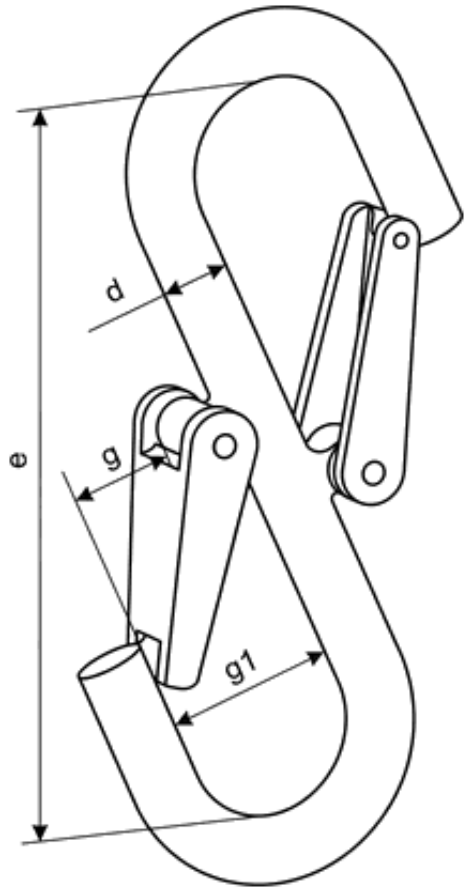

DOR [t]	e [mm]	g [mm]	g1 [mm]	d [mm]	Masa [kg]
0,8	180	31	42	16	0,88
2,0	220	43	53	23	1,60
3,2	280	51	58	31	4,10
5,3	400	76	90	40	8,50

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 0,80t, 2,00t, 3,15t, 5,30t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1378-hak-ssm-klasy-8.html