

Hak BA klasy 8

Indeks	**ZAH BA**

Hak BA klasy 8 do podnoszenia i transportu bel oraz stalowych siatek zbrojeniowych. DOR od 1,12 do 3,15 t, wymiary i masy w tabeli.

Opis

Hak BA klasy 8 – hak do bel i siatek

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy hak wolno stosować bez zapadki
- Tylko do ciągnięcia w osi; ładunek nie może spoczywać na czubku haka
- Wykonany według normy zakładowej pewag
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Cechowanie: znak producenta, cecha certyfikatu DGUV (H16), znak CE, rozmiar, klasa, numer partii
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Oznakowany znakiem CE
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

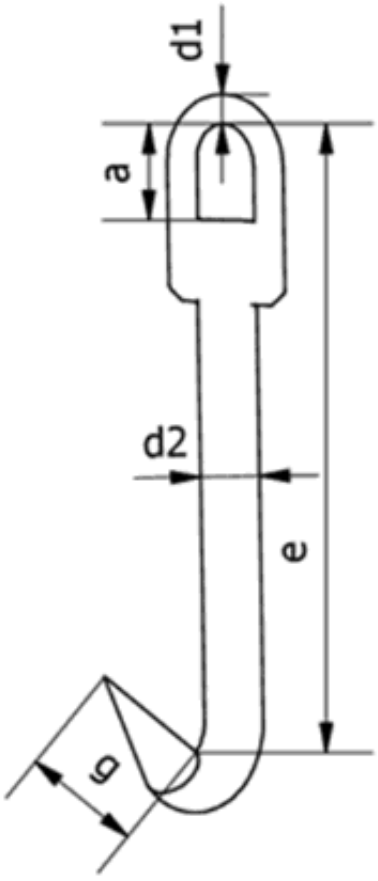

DOR [t]	e [mm]	g [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Masa [kg]
1,1	160	40	24	7	16	0,36
2,0	200	50	30	10	19	0,72
3,2	260	65	39	13	27	1,78

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz udźwig: 1,12t, 2,00t, 3,15t

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1379-hak-ba-klasy-8.html