

Nakrętka z uchem obrotowym PLGW-SN

Indeks	**ZAP PLSN**

Nakrętka z uchem obrotowym PLGW-SN do ładunków z gwintowanym sworzniem. Montaż bez narzędzi, gwint M8–M30, DOR od 0,3 do 4,9 t. Wymiary i masy w tabeli.

Opis

Nakrętka z uchem obrotowym PLGW-SN – klasy 10, montaż bez narzędzi

- Nakręca się ją na gwintowany sworzeń ładunku, zamiast wkręcać w otwór gwintowany
- Można ją też przymocować w otworze przelotowym zwykłą śrubą klasy 10.9 i dobrać długość śruby do grubości materiału
- Montaż i demontaż bez narzędzi
- Ucho obraca się o 360°; ustaw je w kierunku obciążenia
- Nakrętka chromowana, stal klasy 10 odporna na korozję
- Wykonana zgodnie z PN-EN 1677-1
- Każda sztuka ma indywidualny numer seryjny
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Cechowanie: znak producenta, cecha DGUV (H16), rozmiar gwintu, DOR, klasa, numer partii, znak CE
- Wykonana zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Wyprodukowana w Unii Europejskiej

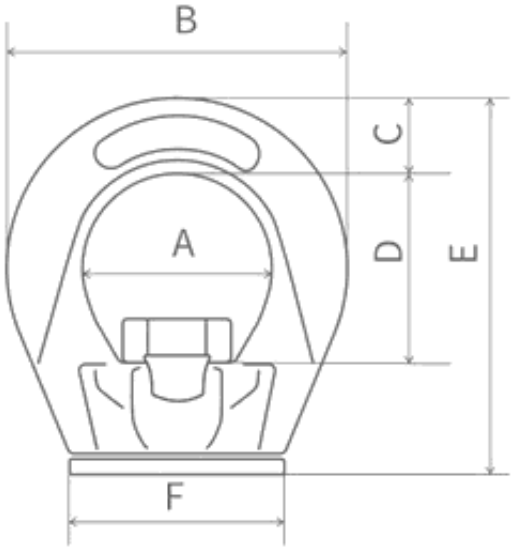

DOR [t]	Gwint	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masa [kg]
0,3	M8	25	45	10	21	55	35	0,17
0,5	M10	25	45	10	21	55	35	0,17
0,7	M12	30	55	12	25	65	43	0,28
1,5	M16	35	64	14	29	72	50	0,42

2,3	M20	40	73	16	34	82	54	0,50
3,5	M24	50	86	18	40	95	69	1,00
4,9	M30	60	110	25	47	115	90	1,90

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze.

Dostępne warianty

Wybierz gwint: M 8, M10, M12, M16, M20, M24, M30

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1383-nakretka-z-uchem-obrotowym-plgw-sn.html