

Śruba z uchem obrotowym PLDW

Indeks	**ZAP PLDW**

Śruba z uchem obrotowym PLDW z łożyskiem kulkowym, które pozwala obracać ucho pod obciążeniem. Gwint M8–M48, DOR od 0,3 do 13 t, także z gwintem L=max.

Opis

Śruba z uchem obrotowym PLDW – klasy 10, obraca się pod obciążeniem

- Łożysko kulkowe pozwala obracać ucho o 360° także pod obciążeniem; ucho wychyla się o 180°
- Ucho z pierścieniem jest na tyle szerokie, że mieści również większe haki
- Ustaw ucho w kierunku ciągnięcia przed obciążeniem; źle ustawione może się zablokować
- Śruba jest wymienna
- Wykonany zgodnie z PN-EN 1677-1
- Element, do którego mocujesz punkt, sprawdź pod kątem wytrzymałości na dane obciążenie
- Każda sztuka ma indywidualny numer seryjny
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 × DOR
- Test zmęczeniowy: 20 000 cykli przy 1,5 × DOR
- Cechowanie: znak producenta, cecha DGUV (H16), rozmiar gwintu, DOR, klasa, numer partii, znak CE
- Wykonany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Wyprodukowany w Unii Europejskiej

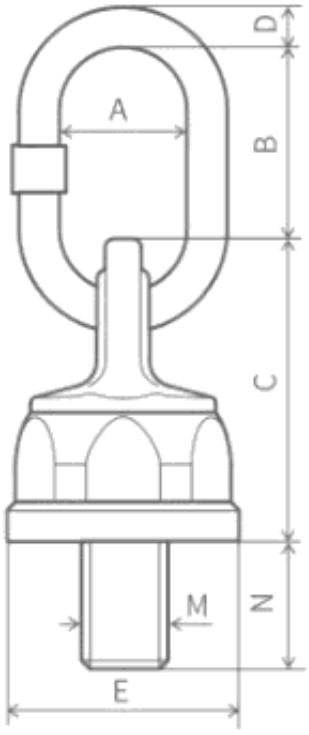

DOR	Gwint	A	B	C	D	E	N	N max	Masa

[t]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
0,3	M8	30	38	54	13	38	20	100	0,45
0,5	M10	30	38	54	13	38	20	180	0,45
0,7	M12	35	48	54	13	38	22	200	0,48
1	M14	35	48	54	13	38	22	200	0,49
1,5	M16	35	48	54	13	38	33	250	0,51
2,5	M20	35	55	75	16	55	33	250	1,10
4	M24	40	66	82	17	63	40	300	1,50
6,7	M30	50	70	92	23	72	40	300	2,60
8	M36	50	91	120	23	92	55	300	4,30
10	M42	65	91	120	27	92	60	300	5,10
13	M48	65	116	120	27	92	68	300	5,40

DOR (WLL) – dopuszczalne obciążenie robocze. Wersja L=max: gwint o długości N max z tabeli, w zestawie podkładka i nakrętka klasy 10; masa większa niż w tabeli. Gwint M48 tylko w wersji L=max.

Dostępne warianty

Wybierz gwint: M 8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36, M42, M12 L=max, M20 L=max, M 8 L=max, M10 L=max, M16 L=max, M14 L=max, M24 L=max, M30 L=max, M36 L=max, M42 L=max, M48 L=max

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/1384-sruba-z-uchem-obrotowym-pldw.html