

Uchwyt UP wykonanie lekkie

Indeks	**ZU UP**

Chwytak - zacisk do przenoszenia pojedynczych arkuszy blachy o twardości poniżej 20 HRC w pozycji pionowej.
Ucho uchwytu ruchome w jednej płaszczyźnie.
Typoszereg udźwigu: 0.5t, 1t, 2t, 3t.

Opis

UP - WYKONANIE LEKKIE uchwyt do przenoszenia arkuszy blach w pozycji pionowej

Zapewnia bezpieczny transport pojedynczego arkusza blachy w pozycji pionowej z możliwością zginania się ucha uchwytu w jednej płaszczyźnie.
Wyposażony w zamek oraz szczęki ze stali hartowanej.
Współpracuje z zawiesiem jednocięgnowym linowym lub łańcuchowym.
Stosując dwa uchwyty lub więcej jednocześnie używać razem z trawersą.
Stosować do blach o twardości poniżej 20 HRC.

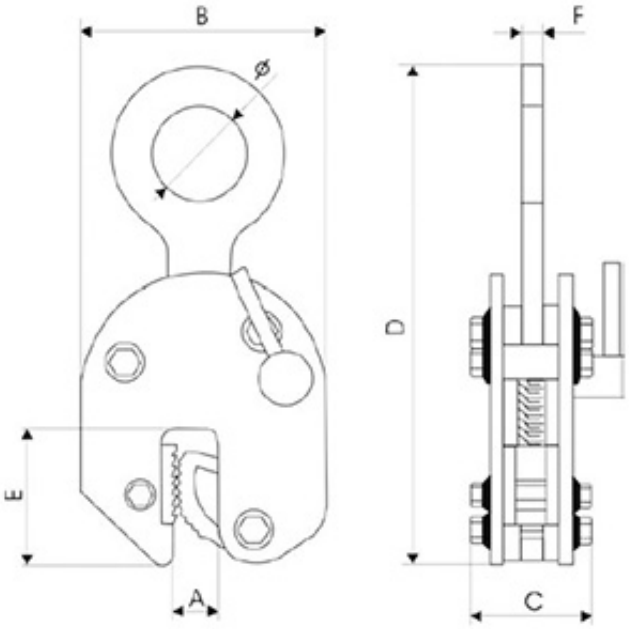

TYP	DOR KG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø mm	WAGA kg
UP-0,5	500	0-16	100	65	min-166 max-195	49	10	36	2,70
UP-1	1000	2-20	128	65	min-201 max-221	70	12	50	3,50
UP-2	2000	3-32	195	83	min-310 max-375	98	20	80	9,5
UP-3	3000	3-32	195	87	min-310 max-375	98	22	80	10,0

Uchwyt spełnia wymagania normy PN-M-06521:1984 w zakresie projektowania oraz normy PN-M-84702:1984 ogólne badania a także PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej.

Kliknij tu by zobaczyć jak stosować chwytaki UP.

Dostępne warianty

TYP: UP-0,5, UP-1, UP-2, UP-3

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/15-up-wykonanie-lekkie.html