Uchwyt UPX wykonanie ciężkie



Indeks	**ZU UPX**

Chwytak - zacisk do podnoszenia pojedynczego arkusza blachy w pozycji pionowej.
Ucho uchwytu ruchome w dwóch płaszczyznach.
Typoszereg udźwigu: 4.5t, 6t, 8t i 10t.

Opis

UPX - WYKONANIE CIĘŻKIE uchwyt do przenoszenia blach w pozycji pionowej

Zapewnia bezpieczny transport pojedynczych ciężkich blach w pionie z możliwością zginania się ucha w dwóch płaszczyznach.
Wyposażony w zamek oraz szczęki ze stali hartowanej.
Współpracuje z zawiesiem jednocięgnowym linowym lub łańcuchowym.
Kąt nachylenia przegubu o 90° powoduje zmniejszenie DOR o 50%.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany może współpracować z zawiesiami dwucięgnowymi.
Stosować do blach o twardości poniżej 20 HRC.

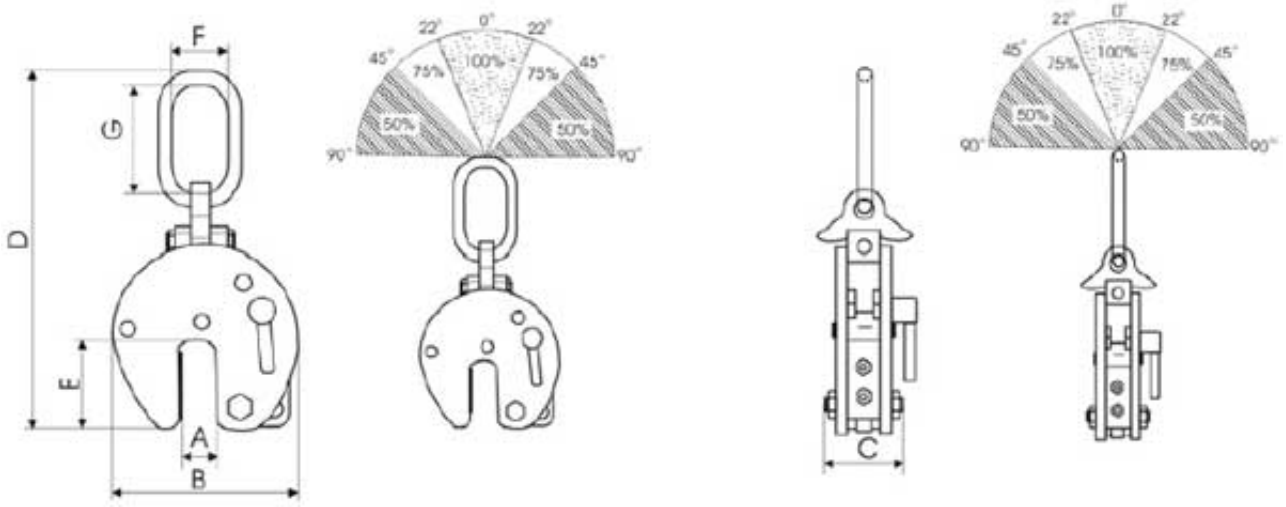

TYP	DOR kG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	WAGA kg
UPX-4,5D	4500	10-50	285	160	660	130	115	175	30,3
UPX-4,5M	4500	50-100	368	160	660	130	115	175	35,1
UPX-6D	6000	10-50	285	170	725	145	130	200	34,0
UPX-6M	6000	50-100	370	170	725	145	130	200	38,6
UPX-8D	8000	10-50	300	185	770	145	150	220	39,7
UPX-8M	8000	50-100	368	185	770	145	150	220	41,8
UPX-10D	10000	10-50	300			145	165	255	
UPX-10M	10000	50-100	368			145	165	255	

Uchwyt spełnia wymagania normy PN-M-06521:1984 w zakresie projektowania oraz normy PN-M-84702:1984 ogólne badania a także PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej.

Kliknij tu by zobaczyć jak stosować chwytaki UPX.

Dostępne warianty

TYP: UPX-4,5D, UPX-4,5M, UPX-6D, UPX-6M, UPX-8D, UPX-8M, UPX-10D, UPX-10M

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/18-upx-wykonanie-cikiezkie.html