


UPBP uchwyt do przenoszenia blach w pozycji poziomej

Indeks	**ZU UPBP**

Chwytak stosowany jest do przenoszenia sztywnych pojedynczych lub związanych pakietów blach i płyt stalowych. Jego prosta konstrukcja pozwala na szybkie dostosowanie szczeki do grubości blach. Uchwyty tego typu nie należy stosować do cienkich wyginających się blach. Udźwig podany jest dla jednej sztuki: 0.5t do 3.2t.

Opis

Chwytak stosowany jest do przenoszenia sztywnych pojedynczych lub związanych pakietów blach i płyt stalowych.
Jego prosta konstrukcja pozwala na szybkie dostosowanie szczeki do grubości blach.
Uchwyty tego typu nie należy stosować do cienkich wyginających się blach.
Udźwig podany jest dla jednej sztuki.

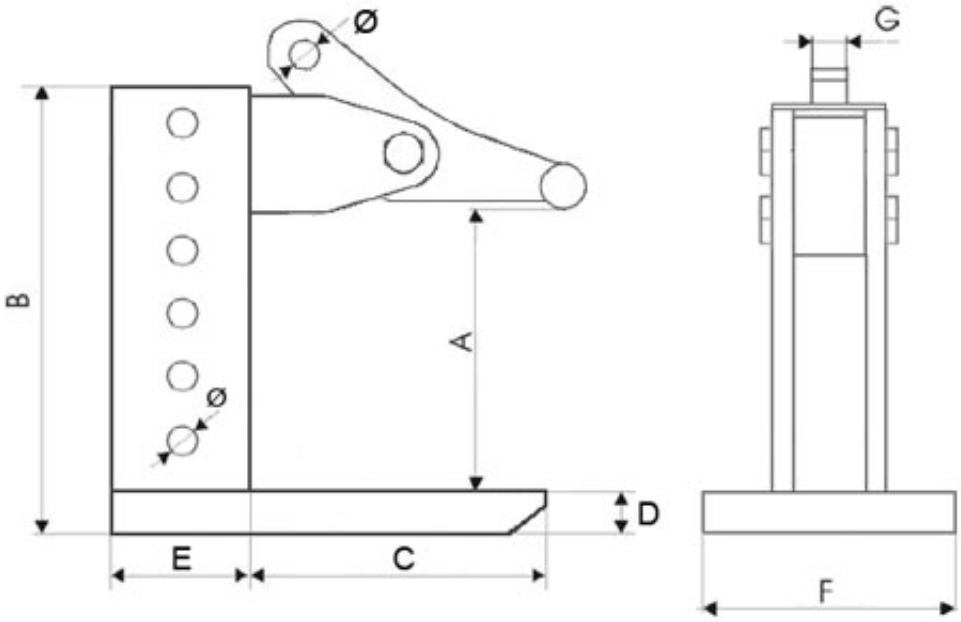

TYP	DOR kG	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Ø mm	WAGA kg
UPBP-0,5	500	0-150	250	120	15	60	100	10	16	6,4
UPBP-1	1000	0-200	295	120	20	70	100	12	16	8,1
UPBP-1,6	1600	0-250	380	140	20	80	130	16	16	13,0
UPBP-2,5	2500	0-300	460	160	30	100	140	20	24	23,0
UPBP-3,2	3200	0-350	515	160	30	120	160	25	25	30,0

Udźwig podany jest dla 1 szt. Kąt między cięgnami nie powinien przekraczać 90°.

W ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ TYP.
UCHWYT SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-M-06521:1984 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ORAZ NORMY PN-M-84702:1984 OGÓLNE BADANIA A TAKŻE PN-EN 13155 I DYREKTYWY MASZYNOWEJ 98/37/EC.

Dostępne warianty

TYP: UPBP-0,5, UPBP-1, UPBP-1,6, UPBP-2,5, UPBP-3,2

Strona produktu: https://sklep.dzwignice.com/20-upbp.html